

Kaiser-Sitzmöbel

Hauptkatalog



SEIT 1968

Kaiser-Sitzmöbel

Warum Kaiser

- Über 50 Jahre Erfahrung als Hersteller von Objektmöbeln
- Höchste Qualität Made in Germany
- Persönliche Beratung und Bemusterung vor Ort oder in unserem Showroom
- Nachkaufgarantie für fast alle Stuhl- und Tischmodelle
- GS/TÜV-zertifizierte Stapelstühle und Klappische

Hauptkollektion

- Umfangreiches Programm an Objektmöbeln
- Viele Modellvarianten und große Produktvielfalt
- Breite Auswahl an Stuhlmodellen, Schalenformen, Ausstattung, Tischmodellen, Tischgrößen, Stoffen, Oberflächen etc.
- Alle Tische mit HPL - belegter Schichtstoffplatte
- Alle Objektmöbel werden nach Ihrem Bedarf individuell konfiguriert
- Bürodrehstühle und Büromöbel mit 5 Jahre Garantie

Schnelllieferprogramm

- Einstiegsprogramm an Objektmöbeln
- Günstig und schnell lieferbar
- Alle Tische mit direktbeschichteter Spanplatte
- Ausstattungsvarianten sind in der Wahl begrenzt

Stuhlkollektion

Stapelstühle



KS 23



KS 24



KS 24 UR



KS 24 KI



KS 25



KS 48



KS ORGA



KS 80 MSK



KS 85



KS 85 A4



KS 85 A7



KS 86



KS 88



KS 88 A7

Stuhlkollektion

Stapelstühle



KS 28



KS 32



KS 34 ErgoS



KS 35



KS 47A



KS 54



KS 55 V



KS 78



- stapelbar



- Sitzpolster
- Griffmulde (optional)



- Sitz + Rückenpolster
- Armlehnen PVC A4 (optional)

- Buchenschichtholzschale, natur lackiert

- variabel


- optional



Weitere Schalenformen und Ausstattung auf Anfrage!



KS 23 Schreibtابلar

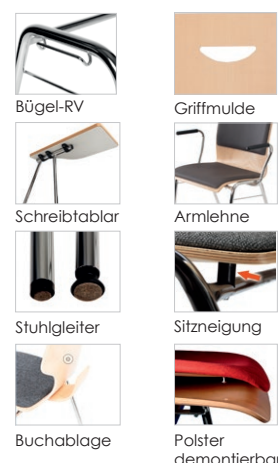

Stapelstuhl **KS 23** / 120

- Gestell Rundrohr verchromt 20 x 1,5mm
- Stapelsteg rund, PVC Gleiter
- Schalenform 120
- Buchenschichtholz, natur lackiert

Maße:				
cm (ca.)	85	50	54	45

Gewicht:			
Polster kg (ca.)	5,5	6	6,5

Einsatzbereiche

- Turnhalle
- Gemeindehalle
- Mensa
- Vereinsheim
- Feuerwehr
- Kantine
- Bistro
- etc.

Produktmerkmal

- Leichtigkeit in Optik
- Gutes Handling
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.



- stapelbar



- Sitzpolster
- Griffmulde (optional)



- Sitz+Rückenpolster
- Sitzplatznummerierung (optional)

- Buchenschichtholzschale, natur lackiert




Weitere Schalenformen und Ausstattung auf Anfrage!

- variabel



- optional

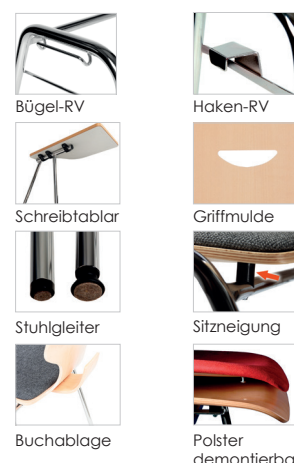

Armlehnen A7
Integralschaum



Armlehnen PVC A4

Stapelstuhl **KS 24 Gv**

- Gestell Rundrohr verchromt 20 x 2 mm, Stapelsteg Flacheisen, PVC Gleiter, ohne Reihenverbindung
- Schalenform 120 Gv
- Buchenschichtholz, natur lackiert



Einsatzbereiche

- Festhalle
- Gemeindehalle
- Bürgerhaus
- Hotel
- Seminarraum
- Kantine
- Bistro
- etc.

Produktmerkmal

- Hohe Stabilität durch verschweißtes Flacheisen
- Gradliniges Design
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

Maße: 84 51 57 45
cm (ca.)

Gewicht: 6 6,5 7
Polster Kg (ca.)

KS 24 KI



• stapelbar



• Sitzpolster



• Sitz+Rückenpolster

• Details



zeitloses Design



verschweißtes Flacheisen

Weitere Ausstattung auf Anfrage.

Colorfarbtöne



verkehrsgelb



feuerrot



signalgrün



signalblau



ultramarinblau



achatgrau



stein



malt



ahorn natur

Stapelstuhl KS 24 KI (Kinderstuhl)

- Gestell Rundrohr verchromt 20 x 2 mm, Stapelsteg Flacheisen, PVC Gleiter, ohne Reihenverbindung
- Schalenform KI

Maße:
cm (ca.)



73



44



37



36

Gewicht:
Polster Kg (ca.)



5



5,5



6

• variabel



Stoff-
Kollektionen



Beiztöne



CPL Dekor



Haken-RV



Stuhlgleiter



Sitzneigung



Griffmulde



Klemm-RV



Polster
demontierbar



Einsatzbereiche

- Kindergärten
- Kinderhort
- Grundschule
- etc.

Produktmerkmal

- Hohe Stabilität durch verschweißtes Flacheisen
- Geradliniges Design
- Gutes Handling
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

KS 24 UR



• stapelbar



• Sitzpolster



• Gestell pulverbeschichtet

• Details



zeitloses Design



verschweißtes Flacheisen

Weitere Ausstattung auf Anfrage.

• variabel



Stoff-
Kollektionen

Beiztöne

CPL Dekor

• optional



Haken-RV



Stuhlgleiter



Sitzneigung



Griffmulde



Klemm-RV



Polster
demontierbar



KS 24 UR Vollpolster

Stapelstuhl **KS 24 UR**

- Gestell Rundrohr verchromt 20 x 2 mm, Stapelsteg Flacheisen, PVC Gleiter
- Schalenform UR, Gesamtbreite 45 cm
Schale natur lackiert

Maße:
cm (ca.)

83	45	55	45
----	----	----	----

Gewicht:
Polster Kg (ca.)

5,5	6	6,5
-----	---	-----



Einsatzbereiche

- Festhalle
- Gemeindehalle
- Bürgerhaus
- Hotel
- Seminarraum
- Kantine
- Bistro
- etc.

Produktmerkmal

- Hohe Stabilität durch verschweißtes Flacheisen
- Hohe Stapelbarkeit
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.



• stapelbar



• Sitz+Rückenpolster



• Wannenpolster
- Sitzplatznummerierung (optional)

• Buchenschichtholzschale, natur lackiert



Weitere Schalenformen und Ausstattung auf Anfrage!

• variabel



Stoff-
Kollektionen

Beiztöne

CPL Dekor

• optional



BÜGEL-RV



Schreiblett



Stuhlgleiter



Buchablage



Griffmulde



Schiebe-RV



Sitzneigung



Polster
demontierbar



Armlehnen PVC A6

Stapelstuhl **KS 25** - 120 gerade

- Gestell Rundrohr verchromt 20 x 1,5 mm, runder Stapelsteg, PVC Gleiter, Verbindungsrohr mittig,
- Buchenschichtholz, natur lackiert
- Schalenform 120 gerade



Einsatzbereiche

- Festhalle
- Gemeindehalle
- Bürgerhaus
- Hotel
- Seminarraum
- Kantine
- Musikverein
- etc.

Produktmerkmal

- Gestell seitlich offen
- Optische Leichtigkeit
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

Maße:
cm (ca.)



84,5



51



54



44

Gewicht:

Polster Kg (ca.)



4,5



5



5,5



• stapelbar



• Sitzpolster



• Sitz+Rückenpolster
- Griffmulde (optional)

• Buchenschichtholzschale, natur lackiert

• variabel

• optional



Weitere Schalenformen und Ausstattung auf Anfrage!



Stoff-
Kollektionen

Beiztöne

CPL Dekor



Reihenverbindung



Schreibtäbilar



Stuhlgleiter



Buchablage



Griffmulde



Schiebe-RV



Sitzneigung



Polster
demonierbar



Armlehnen PVC A3



Armlehnen PVC A4



Armlehnen Holz A1



Einsatzbereiche

- Festhalle
- Gemeindehalle
- Bürgerhaus
- Hotel
- Seminarraum
- Kantine
- Bistro
- etc.

Produktmerkmal

- Hohe Stabilität durch zwei zusätzl. Auflageeisen
- Bogenförmiges Gestell
- Stapelbarkeit empfohlen 8 St.

Stapelstuhl **KS 48** / Ergo gerade

- Gestell Rundrohr verchromt 22 x 2 mm, inkl. 2 zusätzlichen Auflageeisen, Stapelsteg rund, PVC Gleiter
- Ergonomisch geformte Buchenschichtholzschale natur lackiert
- Schalenform Ergo gerade

Maße:					
cm (ca.)	83	51	55	45	53
Gewicht:					
Polster Kg (ca.)	6,5	7	8		

ORGA



• stapelbar



• Sitzpolster



• Sitz+Rückenpolster

• Details



Weitere Ausstattung auf Anfrage.

• variabel



Stoff-
Kollektionen

Beiztöne

CPL Dekor

• optional



Schiebe-RV



Klemm-RV



Stuhlgleiter



Buchablage



Griffmulde



Stapelplatte



Sitzneigung



Polster
demonierbar



Beiztöne



Vollpolster



Einsatzbereiche

- Festhalle
- Gemeindehalle
- Bürgerhaus
- Hotel
- Seminarraum
- Kantine
- Bistro
- etc.

Produktmerkmal

- Modernes Design
- Ergoschale mit hohem Sitzkomfort
- Stapelbarkeit empfohlen 6 St.

Stapelstuhl **KS Orga**

- Gestell Rundrohr verchromt 20 x 2 mm, PVC Gleiter, ohne Reihenverbindung
- Sitzschale Buchenschichtholz natur lackiert, Ergoform

Maße:
cm (ca.)



84



49



55



46

Gewicht:
Polster Kg (ca.)



5



5,5



6

Kaiser-Sitzmöbel

Seit 1968

KS 80 MSK



stapelbar



Sitzpolster



Gestell pulverbeschichtet

Details



Starker Stabilisierungssteg vorne



Sitzneigungsvariationen für andere Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage.

variabel



optional



Stapelstuhl KS 80 MSK

Rundrohr verchromt 18 x 2mm
starker Stabilisierungssteg vorne
Distanzen um 2,5cm für erhöhte Sitzposition
Stapelpuffer
PVC Gleiter
Sitzschalenform MSK
Buchenschichtholz, natur lackiert

Maße:				
cm (ca.)	90	42	38	45
Gewicht:				
Polster kg (ca.)	5,5	6	6,5	



Einsatzbereiche

Musikschule
Musikverein
Chor
Blaskapelle

Produktmerkmale

Steile Sitzposition
Perfekt für Musiker und Sänger
Hohe Stabilität
Stapelbarkeit bis 6-8 St.

KS 85



stapelbar



Armlehne A4 und Sitzpolster



Armlehne A7

Details



Rundrohr vorn auf Gehrung




Auf Wunsch integrierte Armlehne A4 oder A7

variabel



optional

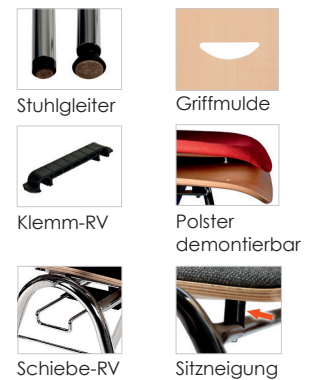

Stapelstuhl KS 85

Rundrohr verchromt 18/22 x 2mm
Vorne auf Gehrung
Akustischer Stapelschutz opt.
PVC Gleiter
Sitzschalenform ErgoS
Buchenschichtholz, natur lackiert

Maße:				
cm (ca.)	90	42	40	47
Gewicht:				
Polster kg (ca.)	5,5	6	6,5	



Einsatzbereiche

Saal
Mehrzweckhallen
Konferenzräume
Aula

Produktmerkmale

Ergonomische Sitzposition
Hohe Stabilität
Stapelbarkeit bis 6-8 St.

KS 86



stapelbar



Sitz- und Rückenpolster



Armlehne A4

Details



Rundrohr abgerundet,
optimale Stapelbarkeit




Auf Wunsch mit
integrierte Armlehne A4

variabel



optional

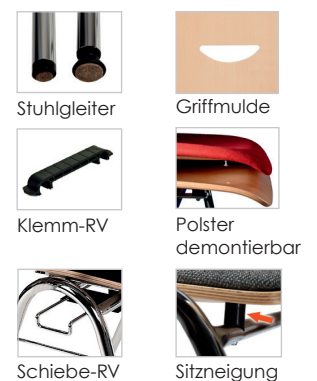

Stapelstuhl KS 86

Rundrohr verchromt 18/22 x 2mm gerundet
Akustischer Stapelschutz opt.
PVC Gleiter
Sitzschalenform ErgoS
Buchenschichtholz, natur lackiert

Maße:				
cm (ca.)	90	42	40	47
Gewicht:				
Polster kg (ca.)	5,5	6	6,5	



Einsatzbereiche

Saal
Mehrzweckhallen
Konferenzräume
Aula

Produktmerkmale

Ergonomische Sitz-
position
Hohe Stabilität
Stapelbarkeit bis 8 St.

KS 87



stapelbar



Sitz- und Rückenpolster
Bügel RV



Armlehne A7

Details



Stabiles Rundrohr + PVC
Gelenkgleiter optional



Abnehmbare Sitzpolster
Armlehne A7 mit
Auflage optional

variabel



Stoff-
Kollektionen

Beiztöne

CPL Dekor

optional



Stuhlgleiter



Klemm-RV



Bügel-RV



Griffmulde



Polster
demonierbar



Sitzneigung

Stapelstuhl KS 87/A7

Rundrohr verchromt 18 x 2mm

Stapelsteg rund

PVC Gleiter

Sitzschalenform 150

Buchenschichtholz, natur lackiert

Maße: 90 42 40 47
cm (ca.)

Gewicht: 5,5 6 6,5
Polster kg (ca.)



Einsatzbereiche

Saal
Mehrzweckhallen
Konferenzräume
Aula

Produktmerkmale

Ergonomische Sitz-
position
Hohe Stabilität
Stapelbarkeit bis 15 St.

KS 88



stapelbar



Sitzpolster und Rückenpolster



Armlehne A7

Details



Reihenverkettung und Stapelbarkeit




PVC Stuhlgleiter

variabel



optional

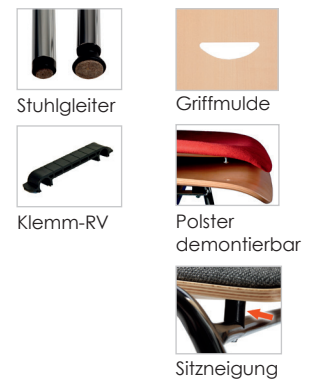

Stapelstuhl KS 88

Rundrohr verchromt 18 x 2mm
 Stapelsteg
 Querträger mit Biegeradius einschl.
 Reihenverkettung
 PVC Gleiter
 Sitzschalenform Ergo Gerade
 Buchenschichtholz, natur lackiert

Maße: 88 56 40 47
 cm (ca.)

Gewicht: 5,5 6 6,5
 Polster kg (ca.)



Einsatzbereiche

Vortragssaal
 Plenarsaal
 Theater, Bühne ö.ä.
 Veranstaltungsraum

Produktmerkmale

Ergonomische Sitzposition
 Hohe Stabilität
 Stapelbarkeit bis 10 St.



• stapelbar




• Sitzpolster



• Wannenpolster

• Buchenschichtholzschale, gebeizt

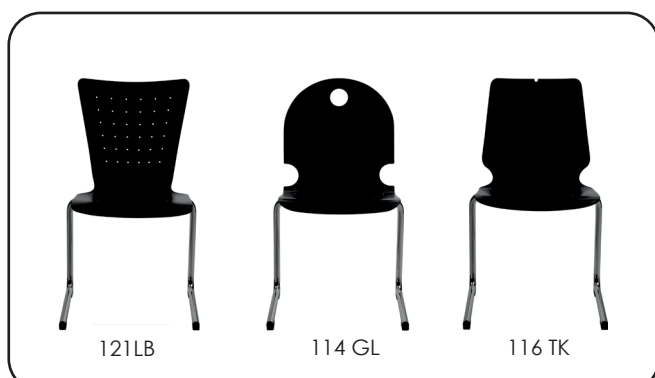


Weitere Schalenformen und Ausstattung auf Anfrage!

• variabel



• optional

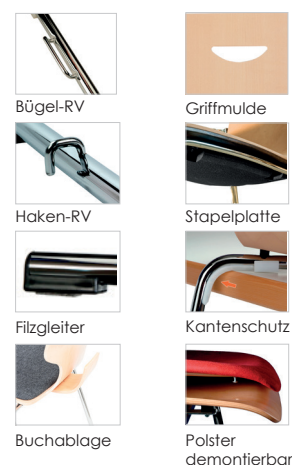

Armlehnen PVC A1
Rundholz

Armlehnen PVC A2
Profilholz

Stapelstuhl KS 28 / 122

- Gestell Rundrohr verchromt 25 x 2 mm, inkl. Filz-Stapelpuffer, PVC Gleiter,
- Buchenschichtholz, natur lackiert
- Schalenform 122
- weitere Schalenformen möglich

Maße:
cm (ca.) 83 52 55 45

Gewicht:
Polster Kg (ca.) 5,5 6 6,5



Einsatzbereiche

- Festhalle
- Gemeindehalle
- Schule
- Hotel
- Seminarraum
- Kantine
- Bistro
- etc.

Produktmerkmal

- Freischwingergestell
- Am Tisch einhängbar
- Stapelbarkeit empfohlen 6 St.

KS 32



- stapelbar



- Sitzpolster
- Lochbild (optional)



- Sitz+Rückenpolster

- Buchenschichtholzschale, natur lackiert



Weitere Schalenformen und Ausstattung auf Anfrage!

- variabel





Stoff-Kollektionen


Beiztöne

CPL Dekor

- optional



Polster demontierbar



Buchablage



STW 2022



Stapelstuhl **KS 32** / 121

- Kufengestell Rundrohr verchromt 18 x 1,5 mm
- Stapelsteg rund, PVC Gleiter schwarz,
- Buchenschichtholz, natur lackiert
- Lochbild (optional)
- Schalenform 121

Maße:
cm (ca.)

84 55 49 45

Gewicht:
Polster Kg (ca.)

4,5 5 5,5

Einsatzbereiche

- Festhalle
- Gemeindehalle
- Schule
- Hotel
- Seminarraum
- Kantine
- Bistro
- Feuerwehr
- etc.

Produktmerkmal

- Flexibel einsetzbar
- Leichtigkeit durch Design
- Stabilität durch Kufengestell
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

Kaiser-Sitzmöbel

Seit 1968

KS 34



- stapelbar



- Sitz+Rückenpolster



- Sitz+Rückenpolster
- Armlehne (optional)

- Transportwagen



STW 2022

120 Gv

Gestell:

Kufengestell Rundrohr verchromt,
11mm Vollmaterial, einschließlich
Kunststoffstapelpuffer,
PVC-Gleiter natur und
ohne Reihenverbindung.

Sitzschale:

Buchenschichtholz natur lackiert,
Schalenform ErgoS.

Buchenschichtholz CPL Dekor,
Schalenform 120 Gv.



- variabel



Stoff-
Kollektionen

Beiztöne

CPL Dekor

- optional



Haken-RV



Schreibtislar



Stuhlgleiter



Buchablage



Griffmulde



Schiebe-RV



Sitzneigung



Polster
demontierbar

ErgoS



Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Theater
- Gemeindehaus
- Hotel
- Mensa
- Bürgerzentrum
- Bistro
- Feuerwehr
- etc.

Produktmerkmal

- Filigranes Design
- Gestell Vollmaterial
- Sitzschale mit hohem Sitzkomfort
- Stapelbarkeit empfohlen 15 St.

Maße:
cm (ca.)



87



51,5



58



45



54

Gewicht:

Polster Kg (ca.)



6,5



7



7,5

KS 35 Der Superstapler



KS 35 Produktmerkmale


7 moderne Schalenfarben
Niedrig Stapelbar
Pflegeleicht
Hygienisch

Optional

Reihenverbinder
Demontierbare Polster
Armlehnen
Schreibtablar

Einsatzbereiche

Festhalle
Gemeindehalle
Bürgerhaus
Wartezimmer
Seminarraum
Kantine
Musikverein
etc.

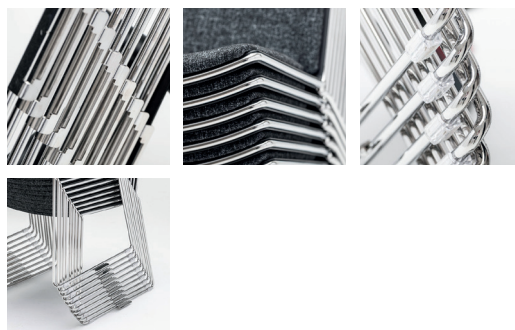

KS 35 mit und ohne Armlehne

Modernes Design
Gestell Vollmaterial
verchromt oder Pulver-
beschichtet Ø11mm
PVC/Filz Gleiter

Optische Leichtigkeit
Gutes Handling
Stapelbarkeit bis 40 Stk. ohne Polster
bis 20 Stk. mit Polster

OPTIONAL

Stuhltransportwagen STW 35



VARIABLE SCHALENFARBEN



GESTELLFARBEN KS 35



Umfangreiche **STOFF-KOLLEKTION**



KS 47 A



- stapelbar




- Sitzpolster
- Lochbild (optional)



- Sitz+Rückenpolster

• Details



Ergonomische Sitzschale



Armlehne

Weitere Ausstattung auf Anfrage.

• variabel



Stoff-
Kollektionen

Beiztöne

• optional



Stuhlgleiter



Schreibtischartikel



Griffmulde



Polster
demonierbar



Einsatzbereiche

- Konferenz
- Seminar
- Foyer
- Hotel
- Stadthalle
- Kursaal
- Bistro
- etc.

Produktmerkmal

- Gestell Holz/Stahl Kombination
- Sitzschale mit hohem Sitzkomfort
- Stapelbarkeit empfohlen 5 St.

Stapelstuhl **KS 47A**

- Hinterstollen Ovalrohr 35 x 15 mm verchromt
- PVC- Gleiter schwarz
- Gestell + Armlehne Buchenschichtholz
- Sitzschale ergonomisch geformt
- Sitz+Rückenpolster

Maße:
cm (ca.)



85



57



59



45

Gewicht:
Polster Kg (ca.)



9



9,5



10

KS 54



- stapelbar



- Sitzpolster
- Griffmulde (optional)





- Sitz+Armlehne

- Buchenschichtholzschale, natur lackiert

- variabel

- optional

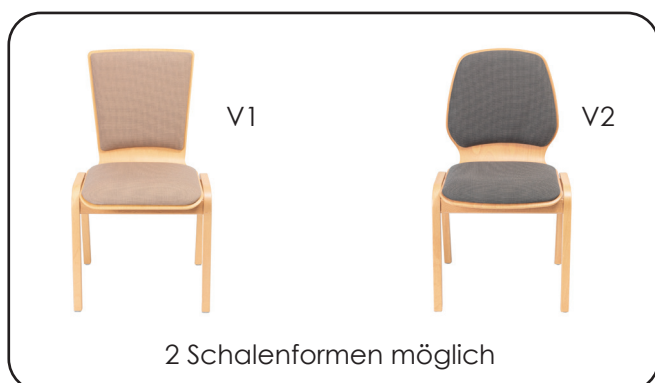

Stoff-
Kollektionen

Beiztöne



Bügel-RV



Stuhlgleiter



Buchablage



Griffmulde



Polster
demonierbar



Einsatzbereiche

- Gemeindehaus
- Kelter
- Feuerwehr
- Vereinsheim
- Aufenthaltsheim
- etc.

Produktmerkmal

- Hohe Belastbarkeit
- Gestell aus Buchenschichtholz
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

Stapelstuhl KS 54 V1

- Gestell Buchenschichtholz, natur lackiert
- Sitz- und Rücken gepolstert
- Schalenform V1

Maße:    
cm (ca.) 87 54 54 46

Gewicht:   
Polster Kg (ca.) 5,5 6 6,5

KS 55V



- stapelbar



- Sitzpolster
- Griffmulde (optional)



- Sitz+Rückenpolster
- Armlehne (optional)

- Schalenformen



Ergo tailliert

114 TK

122 GL2

Weitere Schalenformen und Ausstattung auf Anfrage!

- variabel



Stoff-Kollektionen

Beiztöne

- optional



Bügel-RV




Stuhlgleiter



Sitzneigung



Griffmulde



Buchablage



Polster demontierbar



Einsatzbereiche

- Gemeindehaus
- Kelter
- Feuerwehr
- Vereinsheim
- Aufenthaltsheim
- etc.

Produktmerkmal

- Hohe Stapelbarkeit
- Gestell aus Buchenschichtholz
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

Stapelstuhl **KS 55V** / 120

- Gestell + Schale Buchenschichtholz
- Sitzpolsterung
- Bezug Advantage Graphite AD066
- natur lackiert
- Schalenform 120

Maße:
cm (ca.)



87



54



54



46

Gewicht:

Polster Kg (ca.)



5,5



6



6,5



- stapelbar




- Sitz+Rückenpolster




- Sitz+Rückenpolster
- Armlehne (optional)

• Details

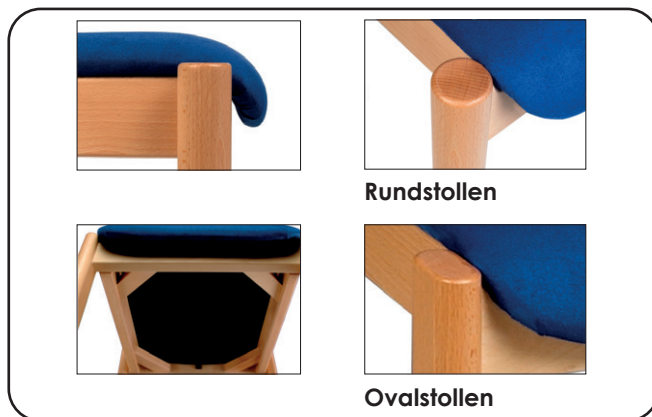

Weitere Ausstattung auf Anfrage.

• variabel



Stoff-
Kollektionen

Beiztöne

• optional



Reihenverbindung



Griffmulde



Stuhlgleiter



Buchablage



Gleitrollen



Armlehne

Sitz+Rückenpolster

Stapelstuhl **KS 78**

- Gestell Ovalstollen Buche
- Zargenrahmen massiv



Einsatzbereiche

- Gemeindehaus
- Kelter
- Feuerwehr
- Vereinsheim
- Aufenthaltsraum
- Pflegeheim
- Seniorenheim
- etc.

Produktmerkmal

- zeitloses Design
- hoher Sitzkomfort
- hohe Belastbarkeit
- Stapelbarkeit empfohlen 6 St.

Maße:
cm (ca.)

83 51 56 45

Gewicht:
Polster Kg (ca.)

6,5 7 8

KS 90



- Sitzpolster
- Lochbild (optional)



- Sitzpolster
- Griffmulde (optional)



- Hocker **KS 90 H**
- Muldensitz aus Multiplex (Sitzpolster optional)

- Buchenschichtholzschale, natur lackiert

- variabel

- optional



Weitere Schalenformen und Ausstattung auf Anfrage!



Stoff-
Kollektionen

Beiztöne



Rollen



Tellergleiter



Griffmulde



Polster
demonierbar



Drehstuhl **KS 90** / 120GM

- Gestell mit 5 Auslegern
- Alu-Druckguss poliert
- höhenverstellbar
- Buchenschichtholzschale Wenge P11 gebeizt
- Schalenform 120 mit Griffmulde (optional)

Einsatzbereiche

- Konferenz
- Büro
- Besprechung
- Werkstatt
- etc.

Produktmerkmal

- Einfaches Handling
- Stufenlos verstellbar
- Harte Rollen

Maße:
cm (ca.) 83-95 43 52 39-51

Gewicht:
Polster Kg (ca.) 7 7,5 8

Kaiser-Sitzmöbel

Seit 1968

GREEN Collection 100% nachhaltig



KS ORGA GREEN

Modernes Design
Gestell Rundrohr verchromt
20 x 2 mm mit PVC Gleiter



KS 23 GREEN

Leichtigkeit in Optik
Gutes Handling
Stapelbarkeit bis 10 St.
Gestell Rundrohr verchromt
Stapelsteg rund
PVC Gleiter




KS 34 GREEN

Filigranes Design
Gestell Vollmaterial 11mm
Stapelbarkeit bis 15 St.
Viele Ausstattungsvarianten
Geringes Gewicht
Hohe Stabilität




KS 55 GREEN

Gestell Buchenschichtholz
Natur lackiert
Hohe Stabilität
Stapelbarkeit bis 10 St.




SITZSCHALENFARBEN DER GREEN COLLECTION

Polypropylen aus recycelten Meeresflaschen



GESTELLFARBEN DER GREEN COLLECTION

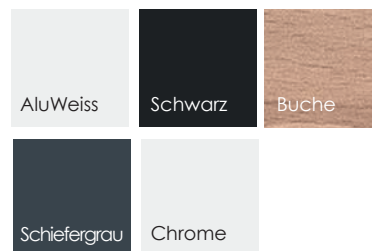

GREEN Collection 100% nachhaltig



KS23 GREEN



KS34 GREEN



KS55 GREEN

GREEN Collection Produktmerkmale

Nachhaltiges Sitzschalenmaterial:
Polypropylen aus recycelten
Meeresflaschen
11 moderne Schalenfarben
Stapelbar
Pflegeleicht
Hygienisch

Einsatzbereiche

Festhalle
Gemeindehalle
Bürgerhaus
Wartezimmer
Seminarraum
Kantine
Musikverein
etc.

Optional

bei allen GREEN Stuhlvarianten

Bügel-Reihenverbindung
Klemm-Reihenverbindung
Filzgleiter
Demontierbare Polster
Armlehnen
Schreibtislar

Variabel

bei allen GREEN Schalenformen



Umfangreiche Stoff-Kollektion

TRB 303



Details



4-Fuß Ovalrohr verchromt,
Verstellgleiter

Stabile Stahltraverse




Stahltraverse

Viele Schalenformen



variabel



Stoff-
Kollektionen



Beiztöne



CPL Dekor

optional



Polster
demonierbar

Traversenbank TRB 303

303-3/4/5/6 mit 3/4/5/6 Sitzschalen

Gestell: 4-Fuß Ovalrohr verchromt, einschl. Verstellgleiter, sehr stabile Stahl-Traverse schwarz pulverbeschichtet.

Ab 3-6 Sitzschalen: Buchenschichtholz, natur lackiert

Form: Viele Schalenformen möglich



Einsatzbereiche

Eingangsbereich
Wartezimmer
Flur
Wartezonen

Produktmerkmale

Ergonomische Sitzposition
Sehr Hohe Stabilität

Stuhlzubehör

Stuhltransportwagen STW 2001



Anthrazit RAL 7016
Trägerarme höhenverstellbar
Vollgummi-Räder 200mm ø

Maße: B 55cm L 55cm H 10cm

Stuhltransportwagen STW 2022



Schwarz RAL 9005 pulverbeschichtet
Vollgummi Lenkrollen 80mm ø

Maße: B 63cm L 100cm H 98cm

Stuhlwagen

SW für 10 Stühle - SW2 für 20 Stühle



*SW2 ohne Abbildung

Stahlrahmen in Winkelprofil anthrazit
Stellboden weiß beschichtet
4 Lenkrollen

Maße: B 55cm L 55cm H 10cm (SW)

Maße: B 55cm L 110cm H 10cm (SW2)

Stuhlkarre

STK



Schwarz nach RAL 9005
Griffstange 25x2mm
Vollgummi-Räder 160mm ø

Maße Blechwanne: B 56cm

Nummerierungen



Sitzplatz-
nummer



magnetisch



Sammelbox mit
Hartschaum-
Rollensatz



Kunststoffschild
einhängbar



Reihen
Nummerierung



Einsatz
Reihennummer

Tischkollektion

Klapptische



KT 600



KT 610



KT 620



KT 620 FH



KT 625 Leichtbau



KT 645



KT 400 / KT 400 FH



KT 425 Leichtbau



KT 430



KT 440



KT 450



KT 670



KT 680



KT 470

• Kantenformen



30



*7 od. 75




*10 od. 15



50




35



ABS-Umleimer

*Unterschiede in Höhe und Stabilität.

• Produktmerkmale



- Klappbares Gestell
- 8 Holzstapelklötze mit Filzbelag für hohe Standsicherheit und schonende Stapelbarkeit
- Klappbeschlag SV3K aus Metall rundum geschlossen
- Demontierbare Verbindungsachse




Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Konferenz
- etc.

Klapptisch KT 600 / 7

- Gestell: T-Fuß-Form, Doppelsäule, Kufe **35 mm**, Rundrohr verchromt
- Kantenform: **7**, Höhe **70 mm**, Umleimer **7 mm**, stumpf angeleimt, Trägermaterial Buche Multiplex, Gütspanplatte **20 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Tipla



Frontblende



Tischverbindung



Einhänge-
vorrichtung



*TTW horizontal



Winkelgleiter



Unterzugsleiste



Chrom-
abdeckung

* Tischtransportwagen

Trapeztisch



Parlamentariertisch




KT 600 FH


• Kantenformen



FH



FH
Multiplex



FH ABS



Verzapfung
und Längsnut




Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Konferenz
- etc.

Klapptisch KT 600 FH


- Gestell: T-Fuß-Form, Doppelsäule, Kufe **35 mm**, Rundrohr verchromt
- Kantenform: **FH**, Höhe **70 mm**, Umleimer **7 mm**, stumpf angeleimt, MDF-Trägermaterial, GÜtespanplatte **20 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Klappbares Gestell
- 8 Holzstapelklötze mit Filzbelag für hohe Standsicherheit und schonende Stapelbarkeit
- Klappbeschlag SV3K aus Metall rundum geschlossen
- Demontierbare Verbindungsachse

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Tipla



Frontblende



Tischverbindung



Einhänge-
vorrichtung



*TTW horizontal



Winkelgleiter



Chrom-
abdeckung

* Tischtransportwagen

Trapeztisch



Parlamentariertisch



KT 610

• Kantenformen



30



*7 od. 75




*10 od. 15



50



35



ABS-Umleimer

*Unterschiede in Höhe und Stabilität.

• Produktmerkmale



- Formschönes klappbares Kufengestell
- 8 Holzstapelklötze mit Filzbelag für hohe Standsicherheit und schonende Stapelbarkeit
- Klappbeschlag SV3K aus Metall rundum geschlossen
- Demontierbare Verbindungsachse
- Höhenverstellbare Gleiter



Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Konferenz
- etc.

Klapptisch KT 610 / 15

- Gestell: T-Fuß-Form, Doppelsäule, Kufe **35 mm gebogen**, Rundrohr verchromt, Verstellgleiter immer integriert
- Kantenform: **15**, Höhe **50 mm**, Umleimer **20 mm**, Ecken 1-fach fingerverzahnt, Gütespanplatte **20 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• variabel



Tisch-
oberflächen



Beiztöne
Kanten

• optional



Tipla



Frontblende



Tischverbindung



*TTW horizontal



Unterzugsleiste



Einhänge-
vorrichtung

* Tischtransportwagen

Trapeztisch



Parlamentariertisch



• Kantenformen



30



*7 od. 75



*10 od. 15



50



35



ABS-Umleimer

*Unterschiede in Höhe und Stabilität.



Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Bankett
- etc.

Klapptisch KT 620 / 7


- Gestell: T-Fuß-Form, Doppelsäule, Kufe **30 mm**, Rundrohr verchromt
- Kantenform: **7**, Höhe **70 mm**, Umleimer **7 mm**, stumpf angeleimt, Trägermaterial Buche Multiplex, Gütspanplatte **20 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Klappbares Gestell
- 4 Polyamidstapelklötze sorgen für schonende Stapelbarkeit
- Klappbeschlag SV 2 aus Metall
- Gestell mit Klemmbügel

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Unterzugsleiste



Frontblende



Tischverbindung



Einhänge-
vorrichtung



*TTW horizontal



Winkelgleiter



Chrom-
abdeckung

* Tischtransportwagen

Trapeztisch



Parlamentariertisch



KT 620 FH

• Kantenformen



FH



FH-ABS



Verzapfung
und Längsnut



Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Konferenz
- etc.

Klapptisch KT 620 FH


- Gestell: T-Fuß-Form, Doppelsäule, Kufe **30 mm**, Rundrohr verchromt
- Kantenform: **FH**, Höhe **70 mm**, Umleimer **7 mm**, stumpf angeleimt, MDF-Trägermaterial, GÜtespanplatte **20 mm**, HPL **0,8 mm**, Tishhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Klappbares Gestell
- 4 Polyamidstapelklötze für schonende Stapelbarkeit
- Klappbeschlag SV 2 aus Metall
- Gestell mit Klemmbügel

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Winkelgleiter



Frontblende



Chrom-
abdeckung



*TTW horizontal



Tischverbindung



Einhängen-
vorrichtung

* Tischtransportwagen

Trapeztisch



Parlamentariertisch



KT 625 Leichtbau

• Kantenformen



85



Verzapfung
und Längsnut



Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Konferenz
- Foyer
- etc.

Klapptisch KT 625 / 85


- Gestell: T-Fuß-Form, Doppelsäule, Kufe **40 mm**, Rundrohr Aluminium RAL 9006 pulverbeschichtet, einschl. Winkelgleiter
- Kantenform: **85**, Höhe **50 mm**, Umleimer **2 mm**, stumpf angeleimt, Pappel-Multiplex-Trägermaterial, Gütespanplatte **20 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Klappbares Gestell
- 4 Polyamidstapelklötze für schonende Stapelbarkeit
- Klappbeschlag SV 2 aus Metall
- Gestell aus Aluminium
- Höhenverstellbare Gleiter

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



SV 3K Klapp-
beschlag



Frontblende



*TTW horizontal

* Tischtransportwagen

Trapeztisch



Parlamentariertisch



KT 645

• Kantenformen




30



*7 od. 75



*10 od. 15



ABS-Umleimer

*Unterschiede in Höhe und Stabilität.



Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Konferenz
- etc.

Klapptisch KT 645 / 15


- Gestell: T-Fuß-Form, Einzelsäule, Kufe 35 mm, Ovalrohr 30x60x2,5 mm
- Kantenform: 15, Höhe 50 mm, Umleimer 20 mm, Ecken 1-fach fingerverzahnt, Gütespanplatte 20 mm, HPL 0,8 mm, Tischhöhe 74 cm
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Praktisches Klappsysteem
- 4 integrierte Stapelpuffer
- Klappbeschlag SV 2 aus Metall
- Winkelgleiter mit integrierter Stellschraube
- Elegantes Design
- Leichtes Gewicht

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Tipla



Frontblende



Tischverbindung



Einhänge-
vorrichtung



*TTW horizontal



Mattverchromt



Unterzugsleiste

* Tischtransportwagen

Trapeztisch



Parlamentariertisch



Kantenformen



30



*7 od. 75




*10 od. 15



50



35



ABS-Umleimer

*Unterschiede in Höhe und Stabilität.



Verstellgleiter



Einsatzbereiche

Stadthalle
Kantine
Mensa
Gemeindehaus
Vereinsheim
Turnhalle
etc.

Klapptisch **KT 400** / 75

Gestell: 4-Fuß-Form, Rundrohr **35 mm** verchromt

Kantenform **75**

Höhe **50 mm**

Umleimer **7 mm**, stumpf angeleimt

Ecken **1-fach** gedübelt

Trägermaterial Buche Multiplex

Gütespanplatte **20 mm**,

HPL **0,8 mm**,

Tischhöhe **74 cm**

Viele Tischgrößen möglich

Produktmerkmale



Klappbares Gestell

4 Polyamidstapelklötze sorgen für schonende Stapelbarkeit

Klappbeschlag SV 2 aus Metall


Hohe Stabilität und gute Stapelbarkeit

Höhenverstellbare Gleiter

Gutes Sitzen an schmaler Stelle

Querverstrebung ab 80 cm Tischbreite

variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

optional



Tischlerplatte



Frontblende



Tischverbindung



* TTW horizontal



Unterzugleiste



Einhängenvorrichtung



Gleitrolle

* Tischtransportwagen



Kleiner **KT 400**

Kantenformen



FH



FH-ABS



Verzapfung
und Längsnut

*Unterschiede in Höhe
und Stabilität.



Verstellgleiter



Einsatzbereiche

Stadthalle
Kantine
Mensa
Gemeindehaus
Vereinsheim
Turnhalle
etc.

Klapptisch **KT 400** / FH ABS

Gestell: 4-Fuß-Form, Rundrohr **35 mm**
schwarz RAL 9005 pulverbeschichtet

Kantenform **FH ABS**

Höhe **50 mm oder 70 mm**

ABS-Umleimer **2 mm**, angeleimt

MDF-Trägermaterial

Gütespanplatte **20 mm**,

HPL **0,8 mm**,

Tischhöhe **74 cm**

Viele Tischgrößen möglich

Produktmerkmale



Klappbares Gestell

4 Polyamidstapelklötze sorgen für schonende Stapelbarkeit

Klappbeschlag SV 2 aus Metall


Hohe Stabilität und gute Stapelbarkeit

Höhenverstellbare Gleiter

Gutes Sitzen an schmaler Stelle

Querverstrebung ab 80 cm Tischbreite

variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

optional



Tischlerplatte



Frontblende



Tischverbindung



* TTW horizontal



Unterzugsleiste



Einhänge-
vorrichtung



Gleitrolle

* Tischtransportwagen

KT 425 Leichtbau

• Kantenformen



85




Verzapfung
und Längsnut



Verstellgleiter

• Produktmerkmale

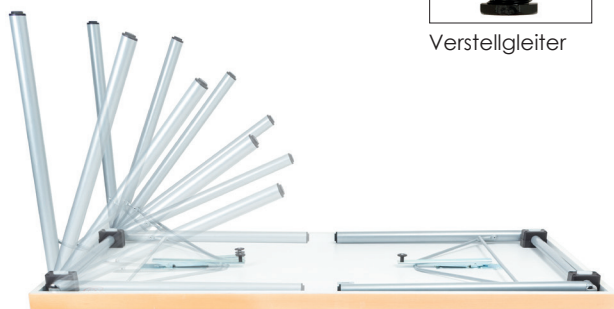

- Klappbares Gestell
- 4 Polyamidstapelklötze für schonende Stapelbarkeit
- Klappbeschlag SV 2 aus Metall
- Gestell aus Aluminium
- Leichtbauweise
- Querverstrebung ab 80 cm Tischbreite


Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Konferenz
- Foyer
- etc.

Klapptisch KT 425 / 85

- Gestell: 4-Fuß-Form, Füße **40 mm** einschl. Querverbindung, Rundrohr Aluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
- Kantenform: **85**, Höhe **50 mm**, Umleimer **2 mm**, stumpf angeleimt, Pappel-Multiplex-Trägermaterial, Gütespanplatte **20 mm**, HPL **0,8 mm**, Tishhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



* TTW horizontal



Frontblende

* Tischtransportwagen

Kleiner KT 425



KT 430

Kantenformen



30



35



30 -12



Einsatzbereiche


Stadthalle
Kantine
Mensa
Gemeindehaus
Vereinsheim
Turnhalle
etc.



Gestell auf
Gehung



Verstellgleiter



Gestell
verriegelung

Klapptisch **KT 430** / 30 ABS

Gestell: 4-Fuß-Form, Rundrohr **35 mm**

schwarz, pulverbeschichtet RAL 9005

Gestell auf Gehung, Beschlagteile verzinkt

Kantenform **30**

Höhe **30 mm**

ABS Umleimer schwarz

Gütespanplatte **20 mm**

HPL **0,8 mm**

Tischhöhe **74 cm**

Viele Tischgrößen möglich

Produktmerkmale



Klappbares Gestell

4 Polyamidstapelklötze sorgen für schonende
Stapelbarkeit


Schlichte Eleganz

Hohe Stabilität und gute Stapelbarkeit

Höhenverstellbare Gleiter

Gutes Sitzen an schmaler Stelle

variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

optional



*TTW horizontal



Frontblende



Gleitrolle

* Tischtransportwagen



Kleiner **KT 430**

KT 440

• Kantenformen




27



37



37 Multiplex



37 ABS




Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Hotel
- etc.


Klapptisch KT 440 / 37 ABS

- Gestell: 4-Fuß-Form, Rundrohr **35 mm** verchromt, Verstellgleiter,
- Kantenform: **37 ABS**, Höhe **30 mm**, ABS Umleimer **2 mm**, Gütespanplatte **30 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **75 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



• variabel




Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional




Transportwagen rund



- Klappbares Gestell 4 Fuß-Form mit Bügel
- 4 Polyamidstapelklötze sorgen für schonende Stapelbarkeit
- Schlichte Eleganz
- Hohe Stabilität und gute Stapelbarkeit
- Höhenverstellbare Gleiter
- Klappbeschlag SV 2 aus Metall
- Verstärkung durch Unterzugsleisten

KT 450


• Kantenformen




27



37



37 Multiplex



37 ABS




Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Hotel
- etc.

Klapptisch KT 450 / 37 ABS


- Gestell: 4-Fuß-Form, Doppelsäule **30 mm** verchromt, mit Steg und Verstellgleiter,
- Kantenform: **37**, Höhe **30 mm**, Umleimer **ABS 2 mm**, Gütespanplatte **30 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **75 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Klappbares Gestell
- 8 Polyamidstapelklötze sorgen für schonende Stapelbarkeit
- Schlichte Eleganz
- Hohe Stabilität und gute Stapelbarkeit
- Höhenverstellbare Gleiter
- Klappbeschlag SV 3K aus Metall
- Zusätzliche Stabilität durch 4-Fuß-Doppelsäule mit Querverbindung

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Transportwagen rund

KT 670

• Kantenformen



30



*7 od. 75




*10 od. 15



50



35



ABS-Umleimer

*Unterschiede in Höhe und Stabilität.



Klapptisch **KT 670** / 15

- Gestell: T-Fuß-Form, Doppelsäule
Rundstollen **42 mm** Buche massiv, natur lackiert
Kufe **50 mm**, PVC Gleiter
- Kantenform: **15**, Höhe **50 mm**, Umleimer **20 mm**,
Ecken 1-fach fingerverzahnt, Gütespanplatte **20 mm**,
HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

Einsatzbereiche


- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- etc.

• Produktmerkmale



- Klappbares Gestell
- 8 filzbelegte Holzstapelklötze sorgen für hohe Standsicherheit und schonende Stapelbarkeit
- Klappbeschlag SV 3K aus Metall
- Zeitloses Rundholzgestell

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Tipla



Filzgleiter



Tischverbindung



*TTW horizontal



Unterzugsleiste



Einhänge-
vorrichtung

* Tischtransportwagen

KT 680

• Kantenformen



30



*7 od. 75




*10 od. 15



50



35



ABS-Umleimer

*Unterschiede in Höhe und Stabilität.



Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- etc.

Klapptisch KT 680 / 15


- Gestell: T-Fuß-Form, Doppelsäule
- Ovalstollen **35x55 mm** Buche massiv, natur lackiert
- Kantenform: **15**, Höhe **50 mm**, Umleimer **20 mm**, Ecken **1-fach** fingerverzahnt, Gütespanplatte **20 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Klappbares Gestell
- 8 filzbelegte Holzstapelklötze sorgen für hohe Standsicherheit und schonende Stapelbarkeit
- Klappbeschlag SV 3K aus Metall
- Zeitloses Ovalholzgestell

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Tipla



Filzgleiter



Tischverbindung



*TTW horizontal



Unterzugseiste



Einhänge-
vorrichtung

* Tischtransportwagen

KT 470

• Kantenformen




30



*7 od. 75



*10 od. 15



ABS-Umleimer

*Unterschiede in Höhe und Stabilität.




Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Hotel
- Gastronomie
- etc.

Klapptisch KT 470 / 7


- Gestell: 4-Fuß-Form, Rundstollen **48 mm** Buche massiv, natur lackiert, Metallstutzen RAL 9006 alufarbig
- Kantenform: **7**, Höhe **70 mm**, Umleimer **7 mm**, Buche natur lackiert, stumpf angeleimt, Ecken **2-fach** gedübelt, Gütespanplatte **20 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **73,5 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Klappbares Gestell
- 4 Polyamidstapelklötze sorgen für schonende Stapelbarkeit
- Klappbeschlag SV 3K aus Metall
- Hohe Stabilität und gute Stapelbarkeit
- Zeitloses Rundholzgestell
- Gutes Sitzen an schmaler Stelle

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Tipla



Filzgleiter



Tischverbindung



*TTW horizontal



Unterzugsleiste



Einhänge-
vorrichtung

* Tischtransportwagen

Tischzubehör

Tischtransportwagen TTW Horizontal



Anthrazit RAL 7016
Stabile Holzkonstruktion
Einseitiger Schiebebügel
Vollgummi-Räder 200mm ø
Max. 10 Tische pro Wagen (400 Kg)

Optional: 4 Abweisrollen, 2 Festrollen,
Lenkrollen Polyamid weiß (200mm ø)

Tischtransportwagen TTW vertikal



Anthrazit RAL 7016
Vollgummi Lenkrollen 160mm ø
3 Bereiche durch 2 Quertraversen
Tragkraft ca. 400 Kg
Vertikaltransport der Tische

Maße: H 123 cm B 83 cm L 118 cm

Tischtransportwagen TTW vertikal rund



Anthrazit RAL 7016
Max. 6 Tische pro Wagen
4 Lenkrollen 160mm ø
inkl. Schiebebügel

Maße: H 120cm B 80cm L 110cm

Tischtransportwagen TTWST



Anthrazit RAL 7016
Max. 10 Tische pro Wagen
4 Lenkrollen 160mm ø
Einseitiger Schiebebügel

Maße: H 65cm L 195cm

Optional



Dreh-
verbinding



Einhänge-
vorrichtung



Klappverschluss
SV 2K



Klappverschluss
SV 3K

Tischkollektion

Starre Tische



TS 4000



TH 6000



TS 3000 (Bistrotisch)



TS 3010 (Stehtisch)



TS 3200 (Bistrotisch)



TS 3210 (Stehtisch)



TS 3500 (Bistrotisch)



TS 3510 (Stehtisch)



TV 35



BR 1100

TS 4000

• Kantenformen




7




10



20



30-12



ABS Umleimer



Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Bistro
- Schulung
- etc.

Tisch TS 4000 / 20


- Gestell: 4-Fuß-Form, Rundrohr **35 mm** mit Zargenrahmen verchromt
- Kantenform: **20 ABS**, Höhe **20 mm**, ABS Umleimer **2 mm**, Gutespanplatte **20 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Stummelzarge geschraubt und verleimt
- Holzgestell mit Verzapfung
- Gutes Sitzen an schmaler Stelle
- Stapelbare Tische
- Rollstuhlunterfahrbar

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Gestellfarbe



Frontblende

Trapeztisch

Stapelbar



TH 6000


• Kantenformen




30



35



30 ABS



Weitere ABS
Farben





Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Bistro
- Schulung
- etc.

Tisch TH 6000 / 30


- Gestell: 4-Fuß-Form,
Rundstollen Buche massiv **55 mm**,
Stummelzargen, natur lackiert
- Kantenform: **30**, Höhe **30 mm**,
Umleimer **7 mm**, Buche natur lackiert
Gütespanplatte **30 mm**,
HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **74 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Stummelzarge geschraubt
und verleimt
- Holzgestell mit Verzapfung
- Gutes Sitzen an schmaler Stelle
- Stapelbare Tische
- Rollstuhlunterfahrbar

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Tischgleiter



Tischverbinder

Trapeztisch

Stapelbar



TS 3000 / 3010

• Kantenformen



37




37



30



35



ABS Umleimer

Bistrotisch

TS 3000 / 37
Tischhöhe 73 cm



Stehtisch

TS 3010 / 30 ABS
Tischhöhe 105 cm

Einsatzbereiche

- Kantine
- Mensa
- Bistro
- Hotel
- Schule
- Vereinsheim
- etc.

Tisch TS 3000 / 37

- Gestell: Rundrohr Säulengestell **70 mm**, Ausleger Profilrohr, verchromt, Verstellgleiter
- Kantenform: **37**, Höhe **30 mm**, Umleimer **5 mm**, gerundet, Gütespanplatte **30 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **73 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

Tisch TS 3010 / 30 ABS

- Gestell: Rundrohr Säulengestell **70 mm**, Ausleger Profilrohr, verchromt, Verstellgleiter
- Kantenform: **30 ABS**, Höhe **30 mm**, ABS Umleimer **2 mm**, Gütespanplatte **30 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **105 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Ausleger Profilrohr
- Höhenverstellbare Gleiter
- Sehr hohe Standfestigkeit

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten



Gestellfarbe

• optional

TS 3200 / 3210

Bistrotisch **TS 3200**
mit Kompaktplatte 10mm



Stehtisch **TS 3210**



Kantenformen



20 od. 30 ABS
Eckig



20 od. 30 ABS
Rund



KP Höhe 10 mm

Kante in
19 mm und 28 mm
Stärke erhältlich

Variabel



Tischoberflächen

Bistrotisch **TS 3200**
Stehtisch **TS 3210**

Fuß: Rundrohr verchromt, weiß, grau, rot oder schwarz pulverbeschichtet mit Tragegriff.

Kante: Höhe 28 mm, ABS Umleimer 2 mm, Farbe passend zum Dekor. Gütespanplatte 28 mm
Farbe nach Hauskollektion
Unterseite Gegenzug

Kante KP: Höhe 10 mm, Kompaktplatte in den Farben schwarz und weiß.
Der Rand ist schwarz.

Größe: Tischplatte
Rund ab $\varnothing$ 60 - 80cm
Quadratisch 60 - 80 cm

Höhe: **Bistrotisch:** ca. 75-77 cm
Stehtisch: ca. 104-106 cm



Produktmerkmale: Standfestigkeit
Platte abklappbar
Gestell reihbar

Fussfarben



chrom



weiss



grau



schwarz



rot

Plattenfarbe Kompaktplatte 10mm mit schwarzem Rand




weiss



schwarz

TS 3500 / 3510

• Kantenformen



37




37



30



35



ABS Umleimer

Bistrotisch

TS 3500 / 37
Tischhöhe 73 cm



Stehtisch

TS 3510 / 30 ABS
Tischhöhe 105 cm

Einsatzbereiche

- Kantine
- Mensa
- Bistro
- Hotel
- Schule
- Vereinsheim
- etc.

Tisch TS 3500 / 37 ABS

- Gestell: Rundrohr Säulengestell **70 mm**, Tellerfuß **550 mm**, aluweiß RAL 9006
- Kantenform: **37**, Höhe **30 mm**, Umleimer **5 mm** gerundet, Gütespanplatte **30 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **73 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

Tisch TS 3510 / 30 ABS


- Gestell: Rundrohr Säulengestell **70 mm**, Tellerfuß 550 mm, aluweiß RAL 9006
- Kantenform: **30 ABS**, Höhe **30 mm**, ABS Umleimer **2 mm**, Gütespanplatte **30 mm**, HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **105 cm**
- Viele Tischgrößen möglich -

• Produktmerkmale



- Tellerfuß aluweiß RAL 9006
- Zeitloses Design
- Sehr hohe Standfestigkeit

• variabel



Tisch-
oberflächen

Beiztöne
Kanten

• optional



Verstellgleiter



Gestellfarbe

TV 35

• Kantenformen



27




27



30



35




ABS Umleimer



Einsatzbereiche

- Stadthalle
- Kantine
- Mensa
- Gemeindehaus
- Vereinsheim
- Turnhalle
- etc.

• Produktmerkmale



- Höhenverstellbar bis 122 cm
- Praktischer Hebel unter der Tischplatte
- Große Einsatzmöglichkeit
- Leicht beweglich mit 2 Rollen
- Kein Stromanschluss nötig

TV 35 - 3012 - 80x80

- Gestell: Einhandschnellversteller pulverbeschichtet RAL 71319 anthrazit, 2 stabile Viereckrohre, mit Gasfeder, Fußkreuz mit 2 Haftverstellgleitern vorne und 2 Rollen Ø75 mm, Praktischer Hebel für Höheneinstellungen
- Platte: Form-30-12, Höhe **30 mm**, Einleimer, Ecken gefast (oben 5 mm, unten 2 mm), Buche Echtholz Multiplex, Gesamtstärke **30 mm**, Trägermaterial Buche Multiplex, Farbe U-018 basaltgrau, Unterseite Gegenzug, Farbe nach Werkswahl, Drei-Schicht-Gütespanplatte E1 HPL **0,8 mm**, Tischhöhe **74 bis 122 cm**
- Andere Tischgrößen möglich auf Anfrage -



74 bis 122 cm

• variabel



Tisch-
oberflächen

ABS
Kanten

• optional



Gestellfarbe

BR 1100



Einsatzbereiche

- Cafeteria
- Foyer
- Empfangsbereich
- Büroeinrichtung
- Kantine
- Gemeinschaftsraum
- etc.

Brückentisch **BR 1100**

- Träger Span Gesamtstärke 40 oder 50 mm,
- Holztraverse mittig unter Tischplatte
- Komplett mit 0,8 mm HPL-Belag beschichtet
- Uni nach Hauskollektion
- Fußstange aus Metall (Mehrpreis)
- Tischgröße 180 x 80 x 110 cm

- Viele Tischgrößen möglich -

• variabel



Tisch-
oberflächen

• optional



Fußstange aus Metall



Verstellgleiter

• Produktmerkmale

- Sehr hohe Standfestigkeit
- Robustheit
- Kann sowohl im stehen als auch im sitzen benutzt werden

Rednerpulte

Rednerpult RP

- Buche multiplex natur lackiert
- Breite klassische und robuste Konstruktion
- Schrägablage

Maße

- **Höhe:** 120 cm
- **Breite:** 60 cm
- **Tiefe:** 48 cm

Mehrpreis

- Beleuchtung
- gebeizt (Hauskollektion)
- Lenkrollen



Rednerpult Beta

- Aus Stahl mit geschlossener Vorderseite
- Zusätzlicher Boden
- Erhältlich in hellgrau mit gleichfarbigem Gestell
- Erhältlich mit schwarzem Gestell und Buche Dekor

Maße

- Breite:** 59 cm
- Höhe:** 118 cm
- Tiefe:** 43 cm



Hygieneschutz

- **Hygieneschutzhusse für alle Stapelstühlen**

von Kaiser-Sitzmöbel gegen Schmutz, Bakterien nach Desinfizierung. Praktischer und resistenter Reißverschluss. Auch mit Schutzhusse transportierbar. Atmungsaktiver Baumwoll-Stoff 60° waschbar.

Art.-Nr. KS-BEHU-Natur



- **High-Tec-Reinigungsspray mit Tiefenwirkung**

Das Spray reinigt mühelos Tischoberflächen und Stühle. Die enthaltenen Tenside und waschaktiven Substanzen sind voll biologisch abbaubar. Nach kurzer Einwirkzeit mit sauberem Schwamm oder Tuch trockenreiben.

1 Liter Spray-Flasche Art.Nr. KS-3CR304

Schalenformen



114



116



146



146 Neu



120 Trapez



120 gv



120



120 gerade



122



Ergo tailliert



Ergo gv



Ergo gerade



121



KI



UR



Orga


Optional

Wasserlack natur lackiert
B1 schwerentflammbar

- Buchensperholz
- Stärke ca. 10 mm
- Natur oder gebeizt



Designbohrung



Emblem



Griffloch



Griffmulde



Lochbild



Taschenkerbe



Griffleiste doppelt

Beiztöne

Colorfarbtöne



feuerrot
2400-3000



verkehrsgelb
2400-1023



signalgrün
2400-6032



signalblau
2400-5005



ultramarinblau
2400-5002



achatgrau
2400-7038



stein
2400-7030



malt
2400-9005




Holzfarbtöne



P11
2400-8824



Ahorn natur



Kirsche natur
2400-3824




Eiche natur
2400-8829

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Dekor CPL

Hauskollektion

Beständigkeit gegen Oberflächenabrieb, Stoß- und Kratzfestigkeit



Platinweiss | W980



Limonengrün | U630




Chinarot | U321



Hellgrau | U708



Graphitschwarz | U961



Buche Kante beschichtet

- Mindestmenge 50 Stück pro Farbe
- Menge unter 50 Stück gegen Mehrpreis möglich
- Andere Farbe ab 200 Stück möglich
- 2 unterschiedliche Farbe, vorne und hinten, möglich

Gedruckte Farbmuster können nur ein Anhaltspunkt zum Originalstofffarbton geben und sind nicht verbindlich.

Stuhlgestelle

KS 23



Gestell Rundrohr
verchromt 20x1,5 mm,
Stapelsteg rund

KS 24



Gestell Rundrohr
verchromt 20x2,0 mm,
Stapelsteg Flacheisen

KS 24 Armlehnstuhl



Gestell Rundrohr
verchromt 20x1,5 mm

KS 24 UR



Gestell Rundrohr
verchromt 20x2,0 mm,
Stapelsteg Flacheisen
Gesamtbreite 45 cm

KS 25



Gestell Rundrohr
verchromt 20x1,5 mm,
Stapelsteg rund,
mittiges Verbindungsrohr

KS 48



Gestell Rundrohr
verchromt 22x2,0 mm,
Stapelsteg rund,
inkl. 2 Auflageeisen

KS 48 Armlehnstuhl



Gestell Rundrohr
verchromt 22x2,0 mm,
Stapelsteg rund,
inkl. 2 Auflageeisen

Orga



Gestell Rundrohr
verchromt 20 mm

KS 28



Gestell Rundrohr
verchromt 25x2,0 mm,
inkl. Stapelpuffer

KS 30



Gestell Rundrohr
verchromt 25x2,0 mm,
inkl. Stapelpuffer

KS 32



Kufengestell Rundrohr
verchromt 18x1,5 mm,
Stapelsteg rund

KS 34 ErgoS



Kufengestell Rundrohr
verchromt 11 mm
Vollmaterial

KS 54



Gestell Buchschichtholz
natur lackiert

KS 55 V



Gestell Buchschichtholz
natur lackiert

KS 49



Gestell Rundrohr verchromt
22x2 mm,
inkl. 2 Auflageeisen,
Stapelsteg rund

Optional



PVC Standard/
Filz



Gelengleiter
PVC




Gelenkgleiter
Filz



Gelenkgleiter
Metall



PTFE Gleiter



Filz Gleiter
Optional



PVC Gleiter
Standard

Reihenverbindungen

KS 23 + KS 24



Bügel-RV links




Bügel-RV rechts

KS 24 + KS 24 UR/KI




Flacheisen-RV links



Flacheisen-RV rechts

KS 25 + KS 48



Bügel-RV links




Bügel-RV rechts

KS 28 + 30 + 32



Haken-RV



Bügel-RV

KS 48 + KS 48A



Schiebe-RV links



Schiebe-RV rechts

Orga



Schiebe-RV

KS 25 + KS 34 ErgoS




Schiebe-RV rechts

KS 34 ErgoS



Haken-RV rechts

Astralon (Kunststoff)



RV (lose) cremefarbig

Für diverse Modelle



Klemm-RV

Klemm-RV Stuhl-Modelle:

- KS 23
- KS 24, KS 24 UR/KI
- KS 25
- KS 48
- Orga

Tischkollektion


Kantenformen

30




Kantenform 30, Höhe 30 mm, Umleimer 7 mm, Buche natur lackiert, Gütespanplatte Gesamtstärke 30 mm, HPL 0,8 mm

30-12




Buche-Einleimer, oben 5 mm, unten + Ecken 2 mm gefast, Kantenhöhe 30 mm, Drei-Schicht- Gütespanplatte E1, Gesamtstärke 30 mm, HPL 0,8 mm

75



Kantenform 75, Höhe 50 mm, Kantenträgermaterial Multiplex, Umleimer 7 mm, Buche natur lackiert, Gütespanplatte Gesamtstärke 20 mm, HPL 0,8 mm

7



Kantenform 7, Höhe 70 mm, Kantenträgermaterial Multiplex, Umleimer 7 mm, Buche natur lackiert, Gütespanplatte Gesamtstärke 20 mm, HPL 0,8 mm

15



Kantenform 15, Höhe 50 mm, Umleimer 20 mm, fingerverzahnt, Buche natur lackiert, Gütespanplatte Gesamtstärke 20 mm, HPL 0,8 mm

10



Kantenform 10, Höhe 70 mm, Umleimer 20 mm, fingerverzahnt, Buche natur lackiert, Gütespanplatte Gesamtstärke 20 mm, HPL 0,8 mm

50



Kantenform 50, Höhe 40 mm, Umleimer 40 mm, halbrund, Stirnseitig Buche Umleimer 7 mm gerade, Gütespanplatte Gesamtstärke 20 mm, HPL 0,8 mm

40



Kantenform 40, Höhe 30 mm, Umleimer Längsseitig 40 mm, angeschrägt, Stirnseite 7 mm, Gütespanplatte Gesamtstärke 20 mm, HPL 0,8 mm

35



Kantenform 35, Höhe 30 mm, Platte Birke-Multiplex 28 mm, Kante + Ecken gefast, HPL 0,8 mm

20



Kantenform 20, Höhe 20 mm, Umleimer 7 mm, Buche natur lackiert, Gütespanplatte Gesamtstärke 20 mm, HPL 0,8 mm

27



Kantenform 27, Höhe 27 mm, Umleimer PVC mit Steg, Gütespanplatte Gesamtstärke 25 mm, HPL 0,8 mm

37



Kantenform 37, Höhe 30 mm, Umleimer ringsum 5 mm, leicht gerundet, Gütespanplatte Gesamtstärke 30 mm, HPL 0,8 mm

85




Kantenform 85, Höhe 50 mm, Buche Umleimer 2 mm natur lackiert, Kantenträgermaterial Pappel-Multiplex, stumpf angeleimt, Ecken 1-fach verdübelt, längsseitig genutet, Platte Pappel-Multiplex, Gesamtstärke 20 mm, HPL 0,8 mm

FH




Kantenform FH, Höhe 70 mm oder 50 mm, Kantenträgermaterial MDF, Umleimer 7 mm, Buche natur lackiert, Gütespanplatte Gesamtstärke 20 mm, HPL 0,8 mm



Umleimer Multiplex

Umleimer Buche-Multiplex 2 mm für Kantenform: 7, 20, 30, 37, 75



Umleimer ABS

Umleimer ABS (Kunststoff) für Kantenform: 7, 20, 30, 37, 75



Umleimer ABS rund

Umleimer ABS (Kunststoff) für Kantenform: 37, weitere ABS-Farben möglich



Gütespanplatte

Standard: Trägermaterial Drei-Schicht-Gütespanplatte E1




Tischlerplatte

Optional: Trägermaterial Drei-Schicht-Gütespanplatte E1

Tischgestelle



KT 610

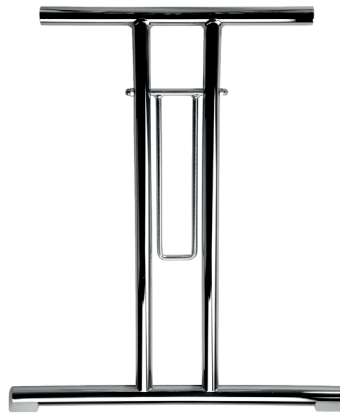


KT 600



KT 620 + KT 620 FH



KT 645

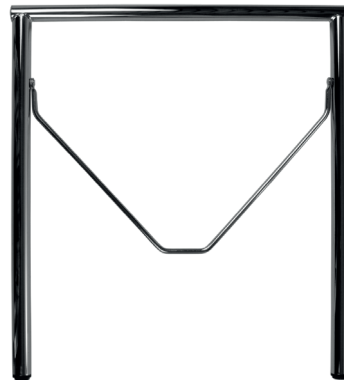

KT 400 + KT 440



KT 450



KT 670



KT 680




KT 470

Tischoberflächen


HPL




Weiß
U002



Elfenbein
U131



Perlgrau
U035



Lichtgrau
U188



Basaltgrau
U018




Schwarz
U007




*Ahorn Dekor
3375 BS



*Buche
F 37/023



*Eiche Vicenza
H 3157



*Bella Noce Schoko
R 4889

Mehrpreis

*Holzdekor und Fantasie

HPL - Schichtstoff

Stärke 0,8 mm, Unterseite

Gegenzug, Farbe nach Werkswahl

Gedruckte Farbmuster können nur einen Anhaltspunkt zum Originalbeizton geben und sind nicht verbindlich.

Anderes Dekor auf Anfrage möglich

ABS Kanten

Breite: 30 mm



Ahorn




Buche




Multiplex



Reinweiss




Weiss



Weissgrau




Lichtgrau




Staubgrau



Basaltgrau



Anthrazit



Schwarz

Breite: 50 mm und 70 mm




Buche



Lichtgrau



Reinweiss



Schwarz



ABS Kante
Beispiel



KS-SAF

Hauskollektion

Bequeme Sitzauflage aus Filz, mit starker Anti-Rutsch Beschichtung



Maße: 37 x 37 x 0,5cm




122 Safrangelb



123 Mango




116 Orange



104 Pink



141 Rot




145 Bordeaux




156 Türkis




115 Königsblau



132 Hellgrün




134 Dunkelgrün



146 Olivgrün




107 Beige



129 Braun




997 Braunmeliert




999 Rohweiss




136 Mausgrau



137 Dunkelgrau



998 Graumeliert




140 Schwarz

*Gedruckte Farbmuster können nur ein Anhaltspunkt zum Originalstofffarbton geben und sind nicht verbindlich Stand 03_2023

Stoffkollektion | Advantage


Stoffgruppe 2




Cranberry | AD005




Wine | AD020




Red | AD014



Grape | AD029




Aqua | AD002



Persian | AD101




Aztec | AD113




Trident | AD124



Adriatic | AD001



Cobalt | AD004




Hobbit | AD213



Nightshade | AD011




Mineral | AD010



Granite | AD009



Graphite | AD066



Black | AD055

Gedruckte Farbmuster können nur ein Anhaltspunkt zum Originalstoff-farbtönen geben und sind nicht verbindlich.

Stoffkollektion | Advantage

Stoffgruppe 2

Advantage - Product information

AD (TSR1) 0120 CD



Task seating



Cigarette
& Match



Year guarantee

Low Hazard commercial seating fabric, Advantage, offers a combination of enduring aesthetic appeal and high performance durability which means it will look good and last for years. Advantage is a plain weave fabric in a rich assortment of colourways in both plains and mixes.

Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education

Composition
60% Polypropylene, 30% Wool,
10% Viscose

Width
130 cm minimum

Weight
385 g/m² ±5% (501 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥60,000
Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 3/4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥60,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >50,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung

Zusammensetzung
60% Polypropylen, 30% Wolle,
10% Viskose

Breite
130 cm nutzbare Breite

Gewicht
385 g/m² ±5% (501 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥60,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 3/4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥60,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >50,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education

Composition
60% Polypropylène, 30% Laine,
10% Viscose

Largeur
130 cm minimum

Poids
385 g/m² ±5% (501 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans.
Certificat indépendant ≥60 000 cycles
Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 3/4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥60,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >50,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación

Composición
60% Polipropileno, 30% Lana,
10% Viscosa

Ancho
130 cm mínimo

Peso
385 g/m² ±5% (501 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥60,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarrillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 3/4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥60,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >50,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Stoffkollektion | Citadel


Stoffgruppe 2




Fortress | FL821



Redstone | FL076



Bingham | FL801



Augusta | FL125




Stillwater | FL757




Hamilton | FL010



Resistance | FL830



Abide | FL829



Drawbrigde | FL828



Beacon | FL822



Hideaway | FL824




Ralstone | FL768



Redoubt | FL832



Confine | FL833



Craven | FL019

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Stoffkollektion | Citadel

Stoffgruppe 2

Citadel - Product information

FL (TSR6) 0120 OD



Task seating



Cigarette
& Match



B1



Year guarantee

A popular classic, Citadel is a hard-wearing synthetic upholstery fabric with a simple plain weave construction that carries a 10 year guarantee. It is available in an appealing range of colours including soft mélange mixtures and the widely favoured solid shades.

Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education

Composition
100% Flame Retardant Polypropylene

Width
140 cm minimum

Weight
230 g/m² ±5% (322 g/lin.m.±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee.
Independently certified to ≥30,000
Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021 - 1 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
DIN 4102 B1
ÖNORM B 3825 & A3800-1
(58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

*Martindale abrasion testing alone is not an appropriate indicator for the durability of this product. The heat generated by this test far exceeds normal practice and affects the constituent fibre. The robust performance of this product is proven in use with a 10 year guarantee of durability.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung

Zusammensetzung
100% schwerentflammbares Polypropylen

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
230 g/m² ±5% (322 g/lfd.m.±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥30,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
BS EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
DIN 4102 B1
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58 kg/m³ CMHR Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

*Der Martindale-Test allein ist kein Nachweis für die Langlebigkeit des Produktes. Die hohen Temperaturen des Tests beeinträchtigen die Faser und sind im Einsatz ausgeschlossen. Die langjährige Robustheit des Produktes wird mit 10 Jahren Garantie bestätigt.

Eine optimale Nahtausrissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education

Composition
100% Polypropylène retardateur de flamme

Largeur
140 cm minimum

Poids
230 g/m² ±5% (322 g/m.l. ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥30,000 cycles Martindale

Flammabilité
BS EN 1021 - 1 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
DIN 4102 B1
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58 kg/m³ CMHR mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
6 (ISO 105 - B02)

Solidité au frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

*Le test martindale n'est pas un indicateur réaliste pour la durabilité de ce tissu polypropylène. En effet la chaleur générée lors de ce test est considérablement au-dessus de l'usage normal et change les caractéristiques de la fibre. La performance robuste de cette qualité se manifeste pendant l'usage et est entérinée par une garantie de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación

Composición
100% Polipropileno resistente al fuego

Ancho
140 cm mínimo

Peso
230 g/m² ±5% (322 g/lin.m.±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥30,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
BS EN 1021 - 1 (cigarillo)
BS EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
DIN 4102 B1
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Note: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

*El test de Abrasión Martindale no es el más adecuado para indicar la durabilidad de este producto. El calor que genera este test es demasiado y afecta negativamente a las fibras de este producto. En cualquier caso, la durabilidad y calidad del producto está de sobra probada ya que damos 10 años de garantía.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.


Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Kaiser-Sitzmöbel


Seit 1968

Stoffkollektion | Era


Stoffgruppe 2




Splitsecond | CSE31




Occasion | CSE32




Generation | CSE02




History | CSE21




Measure | CSE27




Cycle | CSE06




Experience | CSE29




Prime | CSE09




Timelapse | CSE16




Signature | CSE35




Youth | CSE39




Chapter | CSE08




Range | CSE42




Perennial | CSE12




Maturity | CSE40




Quota | CSE41



Forecast | CSE11



Present | CSE13



Elapse | CSE44



Forward | CSE14



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Kaiser-Sitzmöbel

Seit 1968

Stoffkollektion | Era

Stoffgruppe 2



Task seating



Soft seating



Cigarette
& Match



Washable



Year guarantee

Era is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in both directions for ease of upholstery. The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.



Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education

Composition
100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Environment
Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold

Width
140 cm minimum

Weight
320 g/m² ±5% (448 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee.
Independently certified to ≥100,000
Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Washable to 60°C. Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung

Zusammensetzung
100% Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
320 g/m² ±5% (448 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsetz / 10 Jahre
Garantie Extern zertifiziert mit ≥100,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Waschbar bis 60°C. Regelmässig
staubsaugen. Dazu mit einem feuchten
Tuch abwischen, oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsgutes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfähe, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education

Composition
100% Polyester
Teintures non métalliques

Écologique
Certifié à OEKO-TEX® Standard 100
Certifié à Indoor Advantage™ Gold

Largeur
140 cm minimum

Poids
320 g/m² ±5% (448 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans.
Certificat indépendant ≥100,000 cycles
Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer
régulièrement. Essuyer avec une étoffe
humide ou nettoyer à l'aide d'un produit
approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également ce produit – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación

Composición
100% Poliéster
Tintes no metálicos

Ambiental
Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Ancho
140 cm mínimo

Peso
320 g/m² ±5% (448 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
Note: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Lavable hasta 60°C. Limpiar con
aspiradora frecuentemente. Bien lavar
con un paño húmedo o con un champú
apropiado para tapicería.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).


Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.


Stoffgruppe 2




Safran | 1601944




Rot | 1600750




Kirsche | 1602398




Delft | 1600903




Pink | 1602299




Orange | 1601999




Apfel | 1600705



Grün | 1644756




Grau | 1641436




Lichtgrau | 1642538




Champagne | 1640945




Beige | 1641573




Taupe | 1602244




Cognac | 1641221




Bronze | 1641290




Meteor | 1641856




Marine | 1600804



Perle | 1641788



Graphite | 1646028



Schwarz | 1601890



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Stoffgruppe 2

WARUM KUNSTLEDER?

Bezugsmaterialien aus Kunstleder sind von echtem Leder visuell kaum zu unterscheiden. Mit dem Material lassen sich unterschiedliche Oberflächen oder Strukturen imitieren und innovative Designs entwickeln.

Kunstledermaterial wirkt hochwertig, weich, geschmeidig und elegant, ist dabei abriebfest und pflegeleicht. Ein langlebiges, qualitatives Produkt mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, dass auch nach jahrelanger Benutzung noch wie neu aussehen kann.

Je nach Einsatz und den Anforderungen an das Material kommen unterschiedliche Herstellungstechniken zum Einsatz, so das einfache oder auch anspruchsvolle Kunstleder entstehen – effizient und kostenbewusst. Mit wetterfesten Eigenschaften ausgestattet eignen sich die Materialien auch für den Außeneinsatz.

Durch die pflegeleichten Eigenschaften ist Kunstleder besonders im robusten Einsatz unschlagbar. Gerade in Restaurants, Hotels, Fitnesscentern, Kantinen, im Krankenhaus, Kindergarten und in Pflegeeinrichtungen ist Kunstleder die erste Wahl.

TECHNISCHE DATEN

- IMO Fire Procedure Code, Annex 1, Part 8
- MED 2014/90/EU 
- UIC 564-2-VE appendix 5 Classification B
- Öko-Tex Standard 100
- Sanitized

NORMEN ALLGEMEIN

- EN 1021 part1 + 2
- DIN 4102 Teil 1 B2
- UNE EN 1021 Part 1 + 2
- ÖNORM – B3825 Gruppe1 / A, 3800 Teil 1, Q1
- UNI 9175
- BS EN 1021 Part 1 + 2
- MVSS 302
- NF P 92-503 M2

ZUSAMMENSETZUNG:

86,15 % PVC, 13,85 % Polyester

BREITE:	DICKE:	GEWICHT:
137 cm	1,10 mm	650 g/m ²

ROLLENLÄNGE:

30 Lfm

Stoffkollektion | Stapelstuhl KS 54

Kunstleder - Stoffgruppe 2



006



013



038



126



081



099



223



221



226



321



322



342



401



441




512




525



608



610



901



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Stoffkollektion | Rivet


Stoffgruppe 3



Forge
EGL12



Resin
EGL04




Ferrous
EGL15




Tungsten
EGL07




Chromoly
EGL19




Olive
EGL31




Solder
EGL18




Tensile
EGL20



Hammer
EGL27



Quench
EGL23




Fuse
EGL08



Vitreous
EGL01



Galvanise
EGL26




Hemlock
EGL34




Cast
EGL25




Otter
EGL36




Grey Brindle
EGL50



Deep Sea
EGL48



Lagoon
EGL35



Charcoal
EGL37



Polster wird demontierbar (KSS) gefertigt

Kaiser-Sitzmöbel

Gedruckte Farbmuster können nur ein Anhaltspunkt zum Originalstoff-farbtönen geben und sind nicht verbindlich.

Seit 1968

Stoffkollektion | Rivet

Stoffgruppe 3

Advantage - Product information

AD (TSR1) 0120 CD



Task seating



Cigarette
& Match



Year guarantee

Low Hazard commercial seating fabric, Advantage, offers a combination of enduring aesthetic appeal and high performance durability which means it will look good and last for years. Advantage is a plain weave fabric in a rich assortment of colourways in both plains and mixes.

Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education

Composition
60% Polypropylene, 30% Wool,
10% Viscose

Width
130 cm minimum

Weight
385 g/m² ±5% (501 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥60,000
Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 3/4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥60,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >50,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung

Zusammensetzung
60% Polypropylen, 30% Wolle,
10% Viskose

Breite
130 cm nutzbare Breite

Gewicht
385 g/m² ±5% (501 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥60,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 3/4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥60,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >50,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education

Composition
60% Polypropylène, 30% Laine,
10% Viscose

Largeur
130 cm minimum

Poids
385 g/m² ±5% (501 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans.
Certificat indépendant ≥60 000 cycles
Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 3/4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥60,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >50,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación

Composición
60% Polipropileno, 30% Lana,
10% Viscosa

Ancho
130 cm mínimo

Peso
385 g/m² ±5% (501 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥60,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarrillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 3/4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.


*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥60,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >50,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Kaiser-Sitzmöbel


Seit 1968

Stoffkollektion | Replay


Stoffgruppe 3




Flex
REP01




Agile
REP02




Athletic
REP03




Step
REP10




Freestyle
REP11




Motion
REP12




Hop
REP14




Lift
REP17




Fun
REP19




Move
REP21




Game
REP22




Active
REP23




Workout
REP24




Jump
REP25




Sport
REP27




Bounce
REP26




Catapult
REP28



Twirl
REP29



Swing
REP32



Climb
REP33



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster können nur ein Anhaltspunkt zum Originalstoff-farbtönen geben und sind nicht verbindlich.

Kaiser-Sitzmöbel

Seit 1968

Stoffkollektion | Replay

Stoffgruppe 3

RePlay - Product information

REP (T8R2) 1023 ILN



Inspired by sportswear, RePlay fuses the flexibility of a trainer with the performance of an athlete. A knitted appearance in a woven fabric, together with two-tone micro colour detail, creates a futuristic look that is straight out of the sports arena, onto furniture. Made from 100% post-consumer recycled polyester and TCPP free, RePlay is future thinking, forward moving, and environmentally intelligent.



Technical information

UK	D	F	ES
Composition 100% Post-Consumer Recycled Flame Retardant Polyester	Zusammensetzung 100% post-consumer recyceltes, schwerentflammendes Polyester	Composition 100% recyclé bouteilles post-consummation polyester retardateur de flammes	Composición Poliéster ignífugo 100% reciclado post-consumo
Environment Certified to the EU Ecolabel Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certified to Indoor Advantage™ Gold Made from 100% post-consumer recycled polyester	Umweltfreundlich Nach Zertifikat EU Ecolabel Nach Zertifikat STANDARD 100 By OEKO-TEX® Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Hergestellt aus 100% Prozent aus post-consumer Polyester	Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certifié à Indoor Advantage™ Gold Fabriqué en polyester recyclé à 100% après consommation	Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certificado de Indoor Advantage™ Gold Producido con poliéster 100% reciclado tras ser consumido
Width 140cm minimum	Breite 140cm nutzbare Breite	Largeur 140cm minimum	Ancho 140cm mínimo
Weight 380 g/m² ±5% (532 g/lín.m ±5%)	Gewicht 380 g/m² ±5% (532 g/ld.m ±5%)	Poids 380 g/m² ±5% (532 g/m.l ±5%)	Peso 380 g/m² ±5% (532 g/lín.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to a 100,000 Martindale cycles	Schleuerfestigkeit* Schwerer Objektschein / 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥100.000 Schleuertouren Martindale	Résistance à l'abrasion* Usage Intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥100.000 cycles Martindale	Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independiente del ciclo de uso de ≥100.000 Ciclos Martindale
Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM B 3625 & A 3600-1 (over CMHR 55kg/m² Schaum) UNI 9175 Class 1 IM EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 NF P 92-507 M1 With FR Treatment (Gortas): BS 5857-2: Type B Curtains & Drapes Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certifications show what substrate have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.	Feuersicherheit EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM B 3625 & A 3600-1 (mit CMHR 55kg/m² Schaum) UNI 9175 Class 1 IM EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 NF P 92-507 M1 Mit FR (Gortas) ausgerüstet: BS 5857-2: Type B Curtains & Drapes Erklärung: Die Schleuerfestigkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.	Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM B 3625 & A 3600-1 (avec CMHR 55kg/m² Mousse) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 NF P 92-507 M1 Avec traitement FR (Gortas): BS 5857-2: Type B Curtains & Drapes Note: Le rendement de la résistance dépend des composants utilisés. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.	Infiammabilità EN 1021 - 1 (cigarrillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM B 3625 & A 3600-1 (sobero CMHR 55kg/m² Foam CMHR) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 NF P 92-507 M1 Con tratamiento FR (Gortas): BS 5857-2: Type B Curtains & Drapes Note: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué sustratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.
Light Fastness 4-5 (ISO 105 - B02)	Lichtechtheit 4-5 (ISO 105 - B02)	Solidité à la lumière 4-5 (ISO 105 - B02)	Solidez a la luz 4-5 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)	Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Acoustic Properties Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request	Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage	Propriétés Acoustiques Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande	Acústico Propiedades Acústicamente transparente. Gráficas disponibles bajo petición
Bleach Cleanable ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution.	Chlorbleiche-Beständig ISO 105 E03 Farbindeutung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung.	Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1:4 solution de chlore.	Posibilidad lavado con Javel ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de dilución 1:4 solución cloro.
Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 60°C. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.	Reinigung Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polster shampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.	Nettoyage Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement adaptés. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez le vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 60°C. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.	Limpieza Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpiador para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 60°C. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Martindale testing provides a wide variety of results from the same test sample. The independent data set of 112,323 cycles is available on our website or on our customer service line. Information on quality for products at >100,000 cycles which are tested to ensure the repeatability of testing. Please be aware that standard testing alone is not a reliable indicator of the full life cycle performance of fabric. We're confident in the quality of the product but we provide a 10 year guarantee (full details available). Please note that when performance is dependent on other components then repeat test results may differ. The standard test for acceptance testing is based on the fabric in the standard in which only one or more components are tested. We reserve the right to alter standard specifications without notice. The Unadhered Design Rights are the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

*Die Schleuerfestigkeitstestung ergibt nicht bei jedem Testergebnis dasselbe Ergebnis. Die Datenbank mit 112.323 Zyklen ist auf unserer Website oder auf unserer Kundenhotline verfügbar. Informationen zur Qualität für Produkte mit >100.000 Schleuertouren erhalten Sie von unserem Verkaufsservice oder auf unserer Website. Bitte beachten Sie, dass die Schleuerfestigkeitstestung allein keine Aussagekraft über die Lebensdauer eines Bezugsmaterials hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten eine 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine separate Maßnahmensicherheit ist nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass die Schleuerfestigkeitstestung nur ein oder mehrere Komponenten des Produkts testet. Wir behalten uns das Recht vor, die Standards ohne Vorwarnung zu ändern. Die Unadhered Design Rights sind das Copyright in allen Designs und sind das ausschließliche Eigentum der Camira Fabrics Limited.

*Les tests de résistance à l'abrasion produisent une large variété de résultats sur le même échantillon. La base de données de 112.323 cycles est disponible sur notre site internet ou par notre service client. Informations sur la qualité pour les produits à plus de 100.000 cycles après test pour garantir la répétibilité des tests. Veuillez noter que les tests standards seuls ne sont pas un indicateur fiable de la durée de vie d'un matériau. Nous sommes confiants dans la qualité du produit mais nous fournissons une garantie de 10 ans. (Veuillez consulter les détails sur demande). Veuillez noter que lorsque la performance dépend d'autres composants, les résultats des tests peuvent varier. Le test standard pour l'acceptation des produits est basé sur le tissu dans lequel un ou plusieurs composants sont testés. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les droits de conception Unadhered sont la propriété intellectuelle de Camira Fabrics Limited.

*Los tests de abrasión producen una gran variedad de resultados sobre el mismo tipo de muestra. La base de datos de 112.323 ciclos está disponible en nuestra web o en el servicio al cliente. Información sobre la calidad para los productos que superan los 100.000 ciclos de prueba para garantizar la repetibilidad de los tests. Tenga en cuenta que los tests estándares por sí solos no son un indicador fiable de la vida útil de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos de la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (consulte los detalles sobre la garantía). Tenga en cuenta que si el rendimiento de los textiles depende de otros componentes, los resultados de las pruebas pueden variar. Los estándares de aceptación de los productos se basan en el tejido en el que solo uno o más componentes se prueban. Nos reservamos el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. Los derechos de diseño Unadhered son la propiedad intelectual de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com

Seit 1968

Stoffkollektion | Nubuk III

Stoffgruppe 3



A3359




A3358



A2399



A2398




A3355




A2409




A2410



A3351




A3354




A2386



A3353



A3352




A3361



A2390




A2391



A3364




A3362



A3363



A2381



A2392



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Stoffkollektion | Nubuk II

Stoffgruppe 3

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe

width/height

ca. 138 cm

Gewicht

weight

285 g/m²

Material

material

100% PES FR

Pflegeanleitung

care instructions



Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz

stain repellent

Ja/yes

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

3-4

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

60000

EN ISO 12947


Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant


Ja/yes

Stoffkollektion | Aquatex Uni II


Stoffgruppe 4



A3390




A3369




A3389




A3402




A3403



A3367



A3372



A3401



A3399



A3378



A3393



A3394



A3382




A3395




A3383



A3400




A3374



A3385



A3396



A3384



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Stoffkollektion | Aquatex Uni II

Stoffgruppe 4

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

420 g/m²

Material

material

72% PES FR, 28% PU

Pflegeanleitung

care instructions



Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2

ÖNORM B3825

ÖNORM A3800

DIN 4102 - B1

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 8

Fleckschutz

stain repellent

Ja/yes

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

3-4

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

100000

EN ISO 12947

Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811

Urinbeständig

urine resistant

Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Chlorwasserbeständig

swimmingpoolwater resistant

Ja/yes

EN ISO 105-E03

Textil

textile upholstery fabric



Garntyp

yarn type

einfach

single

Bindung

weave

Leinwand

plain

Färbemethode

dyeing method

STÜCKFÄRBER

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

1100

EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

128

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

237

EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit

resistance to combined shear flexing and rubbing

4

EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4


EN ISO 13936-2

Stoffkollektion | Comino

Stoffgruppe 4



9000



1550




2550



7552



3551



3550




4552




4550



4551




5550



5551




5552



6550




6551




7550



7551



8551



8550



Polster wird
demonstrierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Kaiser-Sitzmöbel

Seit 1968

Stoffkollektion | Comino


Stoffgruppe 4

Breite	140 cm
Gewicht	449 g/m ²
Rapport	Kein Rapport
Material	Nutzschicht 100% Polyester
Schwerentflammbarkeit	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Lichtechtheit	4-5
Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
Scheuerfestigkeit nach Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	40000
Pilling DIN EN ISO 12945-2	Note 4-5 bei 2000 Touren
Spraytest DIN EN 24920	5
Wassersäule DIN EN 20811	60 mbar
Pflege	Siehe Reinigungshinweise für DELIGARD Produkte.


Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.

Stoffkollektion | Phoenix


Stoffgruppe 4




Solano | YP110




Olympic | YP113




Belize | YP105




Calypso | YP106




Guyana | YP051




Campeche | YP112



Montserrat | YP011




Taboo | YP045



Curacao | YP005




Ocean | YP100




Costa | YP026



Blizzard | YP081



Paseo | YP019



Sombrero | YP046



Havana | YP009



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Stoffkollektion | Phoenix

Stoffgruppe 4



Task seating



Cigarette
& Match



Washable



Year guarantee

Phoenix is a cost-effective simple crêpe weave fabric available in a wide selection of commercial colourways, suitable for task seating.



Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education

Composition
100% Polyester

Environment
Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Non metallic dyestuffs

Width
140 cm minimum

Weight
285 g/m² ±5% (399 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000
Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Washable to 60°C. Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung

Zusammensetzung
100% Polyester

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
285 g/m² ±5% (399 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Waschbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application Industrielle
Lieu de travail, Education

Composition
100% Polyester

Écologique
Certifié à OEKO-TEX® Standard 100
Teintures non métalliques

Largeur
140 cm minimum

Poids
285 g/m² ±5% (399 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site Internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación

Composición
100% Poliéster

Ambiental
Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Tintes no metálicos

Ancho
140 cm mínimo

Peso
285 g/m² ±5% (399 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso
Independientemente del certificado de
≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02)


Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpeza
Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.


*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto 100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de roscas. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Stoffkollektion | Urban


Stoffgruppe 4




Living | YN108




District | YN212




Bench | YN091




Underground | YN145




Avenue | YN148




Highrise | YN076




Precinct | YN027




Congestion | YN079




Freeway | YN211



Intersection | YN205




Suburbia | YN159




Boulevard | YN160




Ringroad | YN208




Conurbation | YN082




Streetsmart | YN209




Nightowl | YN210




Sidewalk | YN094



Curb | YN206



Square | YN207



Subway | YN009



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Stoffkollektion | Urban

Stoffgruppe 4



Task seating



Cigarette & Match



Medium Hazard B1



Washable



Environmental



Year guarantee

Urban takes its inspiration from the street. It has a sharply styled architectural look with clean lines forming a structured geometric grid pattern reminiscent of a downtown urban cityscape. Lightly textured, there's an almost industrial metallic sheen to the freshly themed colourways which work with both Xtreme and Lucia.



Technical information

UK

Industry Application

Workplace, Education, Hospitality & Leisure
When TriOnyx™ treated: Healthcare

Composition

100% Recycled Flame Retardant Polyester
Non metallic dyestuffs

Environment

Certified to the EU Ecolabel
Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Made from 100% recycled polyester

Width

140 cm minimum

Weight

340 g/m² ±5% (476 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 80-013
ÖNORM A 3800-1
(over CMHR 58kg/m³ foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).
Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich

Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie
Wenn mit TriOnyx™ ausgerüstet:
Gesundheit & Pflege

Zusammensetzung

100% Recyceltes schwerentflammbares Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

340 g/m² ±5% (476 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 80-013
ÖNORM A 3800-1
(mit CMHR 58kg/m³ Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Washbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über >100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Website. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.
Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle

Lieu de travail, Education, Hôtellerie et loisirs
Si traitement TriOnyx™: Services de santé

Composition

100% Polyester retardateur de flamme recyclé. Teintures non métalliques

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à OEKO-TEX® Standard 100
Fabriqué d'un polyester 100% recycle

Largeur

140 cm minimum

Poids

340 g/m² ±5% (476 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans.
Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 80-013
ÖNORM A 3800-1
(avec CMHR 58kg/m³ mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de >100,000 cycles est disponible sur notre site internet. Vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également - en interne - à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.
Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.
Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación, Sector Hotelero & Píacer
Estando con tratamiento TriOnyx™: Sanidad

Composición

100% Poliéster resistente al fuego Reciclado
Tintes no metálicos

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel
Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Hecho de 100% de poliéster reciclado

Ancho

140 cm mínimo

Peso

340 g/m² ±5% (476 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso
Independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 80-013
ÖNORM A 3800-1
(sobre 58kg/m³ foam CMHR)
UNI 9175 Classe 1 IM
Note: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)


Limpeza

Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.


*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).
Tengan en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. La recomendamos que se aconsejen para coser la costura.
Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Stoffkollektion | Xtreme


Stoffgruppe 4




Solano | YS072




Nougat | YS091




Sombrero | YS046



Panama | YS079




Diablo | YS101




Tokara | YS136




Appledore | YS077




Tonga | YS160




Windjammer | YS047




Honeymoon | YS035



Scuba | YS082




Ocean | YS100



Costa | YS026



Slip | YS094



Osumi | YS171



Bonaire | YS172



Havana | YS009



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Stoffkollektion | Xtreme

Stoffgruppe 4



Task seating



Cigarette
& Match



Medium Hazard
B1



Washable



Environmental



Year guarantee

Xtreme is a modern crepe weave fabric made from 100% post-consumer recycled polyester, diverting waste from landfill and saving virgin raw materials. Its stretch properties, coupled with high flame retardancy, durability and non-pilling properties make Xtreme an ever popular fabric for task seating.



Technical information

UK

Industry Application

Workplace, Education,
Hospitality & Leisure
When TriOnyx treated: Healthcare

Composition

100% post-consumer recycled polyester

Environment

Certified to the EU Ecolabel
Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Made from 100% recycled polyester
Non metallic dyestuffs

Width

140 cm nutzbare Breite

Weight

310 g/m² ±5% (435 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000
Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(over 58 kg/m³ CMHR foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich

Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie
Wenn mit TriOnyx ausgerüstet:
Gesundheit & Pflege

Zusammensetzung

100% post-consumer recycelten Polyester

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
Nicht schwermetalhaltige Farbstoffe

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

310 g/m² ±5% (435 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz /
10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(mit 58 kg/m³ CMHR Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmässig
staubsaugen. Dazu mit einem feuchten
Tuch abwischen, oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausrissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle

Lieu de travail, Education,
Hôtellerie et loisirs
Si traitement TriOnyx: Services de santé

Composition

100% polyester recyclé post-
consommation

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à OEKO-TEX® Standard 100
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Fabriqué d'un polyester 100% recyclé
Teintures non métalliques

Largeur

140 cm minimum

Poids

310 g/m² ±5% (435 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans.
Certificat indépendant ≥100,000 cycles
Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(sur 58 kg/m³ CMHR mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer
régulièrement. Essuyer avec une étoffe
humide ou nettoyer à l'aide d'un produit
approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación, Sector
Hotelería & Placer
Estando con tratamiento TriOnyx:
Sanidad

Composición

Polyester reciclado 100% post consumido

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel
Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Hecho de 100% de poliéster reciclado
Tintes no metálicos

Ancho

140 cm mínimo

Peso

310 g/m² ±5% (435 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(con CMHR 58 kg/m³ de espuma)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
Note: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza

Lavable hasta 60°C. Limpiar con
aspiradora frecuentemente. Bien lavar
con un paño húmedo o con un champú
apropiado para tapicería.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de tinte a lota en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Stoffkollektion | Synergy

Stoffgruppe 4



Summon
LDS45



Linea
LDS37



Work
LDS73



Congregate
LDS83



Share
LDS85




Values
LDS87




Fate
LDS07




Fellowship
LDS66




Order
LDS64



Kinship
LDS56



Family
LDS58



Unity
LDS38



Accord
LDS60



Interfuse
LDS48



Tag
LDS33



Affix
LDS32



Wed
LDS34



Partner
LDS16



Mix
LDS17



Chemistry
LDS35



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster können nur ein
Anhalts-punkt zum Originalstoff-farbtön
geben und sind nicht verbindlich.

Stoffkollektion | Synergy

Stoffgruppe 4

Synergy - Product information

							With Treatment	
Task seating	Soft seating	Panels	Cigarette & Match	IMO FTP Code (Part 8)	Acoustic	Year guarantee		
							Curtains	Medium Hazard

Technical information

UK

Composition
95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Environmental Product Declaration -
Natural fabric composition

Width
140 cm minimum

Weight
400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty/10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(over CMHR 58kg/m³ Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety)
Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)
With FR Treatment (Z):
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties
Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request.

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Results from abrasion testing are highly variable and are therefore not a reliable indicator of the wear performance of the fabric. All independent certification is supported by a 10 year durability guarantee. Internally we specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

Please note that seam performance is dependent on seam construction, needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch shade variations may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Umweltproduktdeklaration – Stoffe aus Naturfasern

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
400 g/m² ±5% (560 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsetz/10 Jahre Garantie.
Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(mit CMHR 58kg/m³ Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety)
Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest)
Mit FR (Z) ausgerüstet:
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften
Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage.

Reinigung
Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

*Ergebnisse von Scheuerfestigkeitsprüfungen sind variabel und kein zuverlässiger Indikator für die Verschleißleistung des Stoffes. Alle neutralen Zertifizierungen werden durch eine 10-Jahre-Garantie unterstützt. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, um die Wiederholbarkeit der Testergebnisse zu gewährleisten.

Die angegebene technische und ökologische Eigenschaft eines Stoffes kann durch die nachträgliche Ausrüstung beeinflusst werden. Die Garantie für die nachträgliche Ausrüstung von Stoffen durch Camira, beträgt 5 Jahre.

Bitte beachten Sie, dass die Nahtfestigkeit von der Nahtkonstruktion, der Nadel und dem Fadentyp abhängt. Wir empfehlen, eine entsprechende Näht-Beratung in Anspruch zu nehmen.

Handelsübliche Farbabweichungen von Produktionslosen können auftreten. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Nicht eingetragene Designrechte und das Urheberrecht an allen Designs sind das exklusive Eigentum von Camira Fabrics Limited.

F

Composition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Déclaration environnementale du produit -
tissu de composition naturelle

Largeur
140 cm minimum

Poids
400 g/m² ±5% (560 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense/Garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(avec CMHR 58kg/m³ Mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety)
Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)
Avec traitement FR (Z):
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Acoustiques
Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/ savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des tests d'abrasion sont très variables et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances d'usage du tissu. Toute certification indépendante est soutenue par une garantie de durabilité de 10 ans. En interne, nous spécifions ce produit à >100,000 cycles qui, selon nous, est réaliste pour la répétabilité des tests.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

Veillez noter que la performance des coutures dépend de la construction des coutures, du type d'aiguille et de fil. Nous recommandons que des conseils de couture appropriés soient pris.

Des variations de teinte de lot à lot peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
95% Lana Virgen, 5% Polyamid

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Declaración Medio Ambiental de Producto –
Tejido Composición Natural

Ancho
140 cm mínimo

Peso
400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(sobre 58kg/m³ Foam CMHR)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety)
Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)
Con tratamiento FR (Z):
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de los tests de abrasion son altamente variables, por lo tanto no son un indicador fiable del rendimiento del desgaste del tejido. Todos los certificados externos dan 10 años de garantía. Internamente especificamos el producto a >100,000 ciclos que entendemos como es el método realista para la repetición de los tests.

El rendimiento técnico y medio Ambiental declarado de un tejido puede verse afectado por el tratamiento que se aplique posteriormente. La garantía de producto que ofrecemos en Camira para los tratamientos de los tejidos es de 5 años.

Tengan en cuenta que el rendimiento de las costuras depende de como se haya hecho la misma. Recomendamos que se sigan los consejos de costura o cosido apropiados.

Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com

Kaiser-Sitzmöbel



LDS (TSR13)

Stoffkollektion | Like Suede

Stoffgruppe 4



61771600



61771801




61771800



61771202




61771700




61771701




61771100



61771101




61771704



61771705



61771707



61771708




61771405



61771400



61771403




61771502




61771300



61771303



61771304



61771900



Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Kaiser-Sitzmöbel

Seit 1968

Stoffkollektion | Like Suede

Stoffgruppe 4

Produktdaten

Artikelnummer: 61771600

Kategorie: Möbelstoff

Warenbreite / -höhe: 140

Scheuertouren: 50.000

Materialzusammensetzung

Material 100% Pol: Polyester , 80% Polyester ,
20% Baumwolle

Hinweise

EINSATZBEREICH



PRODUKTEIGENSCHAFTEN




MADE IN
EUROPE



PFLEGEEIGENSCHAFTEN




Stoffgruppe 4




Creme | 1649324




Light brown | 1649867



Lemon | 1649720



Safran | 1649584



Lime | 1649065




Orange | 1650229



Rot | 1650175




Lavendel | 1649393



Kastanie | 1640007




Mocca | 1650274




Limone | 1663397



Kiwi | 1649652



Grün | 1649539



Azur | 1649256




Saphir | 1649799




Delft | 1649188




Marine | 1650120



Stone | 1649133



Anthracit | 1650076



Schwarz | 1643609



Polster wird
demonstrierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Stoffgruppe 4

GENERAL PROPERTIES			
Total Weight	DIN EN ISO 2286	730 +/- 50 g/m ²	Composition 80.82 % PVC Phthalate free 19.18 % Polyester
Total Thickness	DIN EN ISO 2286	1.10 +/- 0.10 mm	Roll Width / Length 1.37 m / 30 m
FLAMMABILITY			
1 FLAME RETARDANT		EN 1021 - 1 EN 1021 - 2	Passed
2 FLAMMABILITY		SAE J369/MVSS302	100 mm / minute, max.
PERFORMANCE			
3 MARTINDALE ABRASION, Dry		DIN EN ISO 12 947 Teil 2	> 400.000
4 WYZENBEEK ABRASION RESISTANCE		CFFA 1A (50.000 cycles)	Meets or exceeds
5 RESISTANCE TO OILS - BENDING TEST		DIN 53 359	No change
6 RESISTANCE TO HYDROSTATIC PRESSURE		DIN EN 20811	> 1000 cm
7 COLD CRACK at -29°C, 4.05J impact		FLTM BN 128 - 01	No visible cracking
14 BREAKING STRENGTH		ISO 1421 Method 1	Warp: 350 N minimum Weft: 300 N minimum
15 RESISTANCE TO TEAR (TONGUE)		ISO 4674 - 1	Warp: 25 N minimum Weft: 25 N minimum
16 ADHESION OF VINYL FILM TO FABRIC		ISO 2411	Warp: 25 N minimum Weft: 25 N minimum
17 STRETCH / SET		SAE J855	Warp: 25%, min. / 10%, max. Weft: 50%, min. / 18%, max.
SAFETY / HYGIENE			
12 CYTOTOXICITY		EN ISO 10993 - 5	Passed
13 IRRITATION AND HYPERSENSITIVITY		EN ISO 10993 - 10; Patch Test	Passed
14 RESTRICTED SUBSTANCES TEST Part 3: Migration of certain elements		DIN EN 71 - 3	Emission of heavy metal below detection limit
15 BLOOD RESISTANCE TEST		TITV Greiz	Passed
16 URINE RESISTANCE TEST		DIN EN ISO 32100	Passed; No changes, note 5
COLOUR FASTNESS			
17 LIGHT FASTNESS		DIN EN ISO 105 - B02	4 - 5 minimum
18 RESISTANCE TO SEA WATER		DIN EN ISO 105 - E02	4 - 5 minimum
19 RESISTANCE TO CHLORINATED WATER		DIN EN ISO 105 - E03	4 minimum
20 RESISTANCE TO ARTIFICIAL SALIVA		DIN 53 160 - 1	Passed, Note 5
21 RESISTANCE TO ARTIFICIAL SWEAT		DIN 53 160 - 2	Passed, Note 5
22 RESISTANCE TO PERSPIRATION		DIN EN ISO 105 E - 04	Passed, Note 4 - 5
23 HEAT AGEING @ 85°C, 7 days		LP - 463LB - 13 - 01	Rating 4 ISO Gray Scale
24 RESISTANCE TO CROCKING		DIN EN ISO 105 - X 12	Dry-Minimum 5.0 AATCC Wet-Minimum 5.0 AATCC




Stoffgruppe 4




Orange | 1717001




Apfel | 1717261




Pink | 1716961



Rot | 1716947




Kirsche | 1717124




Port | 1716930



Delft | 1717186




Marine | 1717094



Grün | 1717155




Leinen | 1716756



Champagne | 1717162



Beige | 1717247




Cognac | 1717179




Buche | 1717216




Bronze | 1717209




Meteor | 1717063




Perle | 1717018



Lichtgrau | 1716770



Graphite | 1717148



Schwarz | 1716909




Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.


Stoffgruppe 4

GENERAL PROPERTIES				
Total Weight	DIN EN ISO 2286	770 +/- 50 g/m ²	Composition	83.12 % PVC Phthalate free 16.88 % Polyester
Total Thickness	DIN EN ISO 2286	1.20 +/- 0.15 mm	Roll Width / Lenght	1.37 m / 30 m
FLAMMABILITY				
1	FLAME RETARDANT		DIN 4102 B1	Passed
2	FLAME RETARDANT		Önorm B 3825	Gruppe 1
3	SMOKE EMISSION		ÖNORM A 3800 Teil 1	Qualmbildungsklasse "Q1"
4	FLAME RETARDANT		EN 1021 - 1 EN 1021 - 2	Passed
5	FLAME RETARDANT		UNI 9175	Class 1 / IM
6	FLAMMABILITY		SAE J369/MVSS302	100 mm / minute, max.
7	FIRE TEST TO MARINE COMPONENTS		IMO-MSC-307 (88) (FTP Code 2010)	Passed
8	FIRE TEST TO AIRCRAFT MATERIALS		Annex 1 Part 8 FAR 25/853 Appendix F Part I;a;1;ii	Flame time: 10 sec. max.
	Vertical Burn		FED-STD-191A Test 5903	Burn lenght: 6 inches max.
PERFORMANCE				
9	MARTINDALE ABRASION, Dry		DIN EN ISO 12 947 Teil 2	> 800.000
10	WYZENBEEK ABRASION RESISTANCE		CFFA 1A (50.000 cycles)	Meets or exceeds
11	RESISTANCE TO OILS - BENDING TEST		DIN 53 359	No change
12	RESISTANCE TO HYDROSTATIC PRESSURE		DIN EN 20811	> 1000 cm
13	COLD CRACK at -29°C, 4.05J impact		FLTM BN 128 - 01	No visible cracking
14	BREAKING STRENGTH		ISO 1421 Method 1	Warp: 350 N minimum Weft: 300 N minimum
15	RESISTANCE TO TEAR (TONGUE)		ISO 4674 - 1	Warp: 25 N minimum Weft: 25 N minimum
16	ADHESION OF VINYL FILM TO FABRIC		ISO 2411	Warp: 20 N minimum Weft: 20 N minimum
17	STRETCH / SET		SAE J855	Warp: 25%, min. / 10%, max. Weft: 50%, min. / 18%, max.
SAFETY / HYGIENE				
18	CYTOTOXICITY		EN ISO 10993 - 5	Passed
19	IRRITATION AND HYPERSENSITIVITY		EN ISO 10993 - 10; Patch Test	Passed
20	RESTRICTED SUBSTANCES TEST		DIN EN 71 - 3	Emission of heavy metal below detection limit
21	Part 3: Migration of certain elements			
21	BLOOD RESISTANCE TEST		TITV Greiz	Passed
22	URINE RESISTANCE TEST		DIN EN ISO 32100	Passed; No changes, note 5
COLOUR FASTNESS				
23	LIGHT FASTNESS		DIN EN ISO 105 - B02	4 - 5 minimum
24	RESISTANCE TO SEA WATER		DIN EN ISO 105 - E02	4 - 5 minimum
25	RESISTANCE TO CHLORINATED WATER		DIN EN ISO 105 - E03	4 minimum
26	RESISTANCE TO ARTIFICIAL SALIVA		DIN 53 160 - 1	Passed, Note 5
27	RESISTANCE TO ARTIFICIAL SWEAT		DIN 53 160 - 2	Passed, Note 5
28	RESISTANCE TO PERSPIRATION		DIN EN ISO 105 - E04	Passed, Note 4 - 5
29	HEAT AGEING @ 85°C, 7 days		LP - 463LB - 13 - 01	Rating 4 ISO Gray Scale
30	RESISTANCE TO CROCKING		DIN EN ISO 105 - X 12	Dry-Minimum 5.0 AATCC Wet-Minimum 5.0 AATCC






Stoffgruppe 4




A2592/140




A2593/140




A2595/140




A2596/140




A2597/140



A2598/140




A2601/140




A2602/140




A2603/140




A2604/140



A2609/140



A2612/140



A2613/140




A2615/140




A2858/140



A2861/140




A2862/140



A2863/140



A2864/140



A2867/140



Stoffgruppe 4

Polyurethan Kunstleder im High Solid Verfahren „touch“

Schön, stark, weich UND technisch

touch ist die neue PU Kunstleder Generation: hochwertig, strapazierfähig, weich, geschmeidig, atmungsaktiv und mit einer hervorragenden Fleckenbeständigkeit.

Freund der Umwelt:

frei von Phthalaten, PVC, Blei und Schwermetallen

PU Kunstleder kann sogar umweltfreundlich entsorgt werden.

touch ist	touch hat
schwerbrennbar nach: EN 1021 1+2 Ö-NORM B3825 Classe uno IMO FTP Code (2010), part 8 Flüssigkeitsundurchlässig [EN 20811]	Lichtechtheit: 4 [EN ISO 105-B02, Scala 1 - 8 / best: 8] Reibechtheit trocken:4-5 Reibechtheit nass: 3-4 [EN ISO 105-X02, Scala 1 - 5 / best: 5] Scheuertouren : 200.000 [Martindale EN ISO 12947] Scheuertouren Kunstleder: 700 [EN ISO 5470] 8 Jahre Hydrolyse-Garantie!

Kaiser-Sitzmöbel

Schnell**L**iefer**P**rogramm



SEIT 1968

Stapelstühle SLP



KS 23 N1



KS 23 N2



KS 23 N3



KS 16 N



KS 28 N1



KS 28 N2



KS 28 N3



KS 32 N1



KS 32 N2



KS 32 N3



KS 55 N1



KS 55 N2



KS 55 N3



KS 95 N



KS 238 N



KS 416 - 1



KS 416 - 2

KS 16 N4



Stapelstuhl **KS 16 N4**

Gestell: • Rundrohr verchromt 16 x 2 mm
• PVC-Gelenkgleiter schwarz
• Ohne Reihenverbindung
• Stapelpuffer natur

Sitzschale: Buchenschichtholz natur lackiert

Merkmale: - Zeitloses Design
- Stabilität durch Auflageeisen
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

Maße:     
cm (ca.) 83 48 53 46 50


Gewicht: 
Polster Kg (ca.) 4,5

• Variabel



Beiztöne

• optional



Schiebe-RV

• Schale



• Serie



PVC- Gelenkgleiter



N1



Maße:
cm (ca.)

81 



N2



82,5 



N3



82,5 



Stapelbar

Stapelstuhl **KS 23 N**

Gestell: • Rundrohr verchromt 20 x 1,5 mm
• Stapelsteg rund
• Innenstopfen natur schräg
• Ohne Reihenverbindung

Sitzschale: Buchenschichtholz natur lackiert

Merkmale: - Stabilität durch Stapelsteg
und Leichtigkeit in der Optik
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

Maße:				
cm (ca.)	50	55	45	53
Gewicht:				
Polster Kg (ca.)	5	5,5	6	

• Variabel



Stoff-
Kollektionen



Beiztöne

• optional



Reihenverbindung



Buchablage



Schreibtislar



Polster demontierbar



Stuhlgleiter



Sitzneigung



Griffmulde

N1



Maße:
cm (ca.)

84 

N2



84 

N3



86 



Stapelbar

Stapelstuhl **KS 28 N**

- Gestell:
- Rundrohr verchromt 25 x 2 mm
 - Präzirohr einschl. schwarzem Stuhlgleiter
 - Ohne Reihenverbindung

Sitzschale: Buchenschichtholz natur lackiert

- Merkmale:
- Freischwingergestell
 - Einhängbar am Tisch
 - Stapelbarkeit empfohlen 6 St.

Maße:				
cm (ca.)	52	54	45	54
Gewicht:				
Polster Kg (ca.)	5,5	6	6,5	

• Variabel



Stoff-
Kollektionen



Beiztöne

• optional



Reihenverbindung



Buchablage



Filzgleiter




Polster demontierbar



Stapelplatte



Sitzneigung



Griffmulde

KS 32 N

N1



Maße:
cm (ca.)

81 

N2



80 

N3



83 



Stapelbar

Stapelstuhl **KS 32 N**


- Gestell:
- Kufengestell verchromt 18 x 1,5 mm
 - PVC Gleiter schwarz
 - Stapelsteg rund
 - Ohne Reihenverbindung

Sitzschale: Buchenschichtholz natur lackiert

- Merkmale:
- Leichtigkeit + Design
 - Stabilität durch Kufengestell
 - Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

Maße:				
cm (ca.)	55	55	45	56
Gewicht:				
Polster Kg (ca.)	5	5,5	6	

• Variabel



Stoff-
Kollektionen



Beiztöne

• optional



Reihenverbindung



Buchablage



Filzgleiter



Polster demontierbar



Griffmulde

KS 55 N

N1



Maße:
cm (ca.)

84



N2



83



N3



86



Stapelbar

Stapelstuhl **KS 55 N**


Gestell: • Buche Schichtholz
• Natur lackiert
• Ohne Reihenverbindung

Sitzschale: Buchenschichtholz natur lackiert

Merkmale: - Gestell Buchenschichtholz
- Hohe Stabilität
- Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

Maße:				
cm (ca.)	54	53	46	57
Gewicht:				
Polster Kg (ca.)	6	6,5	7	

• Variabel



Stoff-
Kollektionen



Beiztöne

• optional



Reihenverbindung




Buchablage



Filzgleiter



Polster demontierbar



Sitzneigung



Griffmulde



Armlehne A1

KS 95 N



Stapelstuhl **KS 95 N**

Gestell: • Rundrohr verchromt 20 x 1,5 mm
• Stapelpuffer
• PVC-Gleiter

Sitzschale: Buche multiplex, mit Sitzmulde

Merkmale: - Sitzmulde
- Stapelpuffer
- Stapelbarkeit empfohlen 15 St.

Maße:  
cm (ca.) 34 45

Gewicht: 
Polster Kg (ca.) 3

• Variabel



Beiztöne

Colorfarbtöne




signalgrün



verkehrsgelb




feuerrot




signalblau



ultra-
marinblau



achatgrau




stein



malt

Holzfarbtöne



P11



Ahorn natur



Kirsche natur



Eiche natur

• optional



Stuhlgleiter

• Detail



Stapelpuffer



KS 238, KS 416 -1/ -2

KS 238



Sitzpolster



Vollpolster

KS 416-1



Sitzpolster



Vollpolster

KS 416-2



Sitzpolster



Vollpolster

Nur
KS 238



Barhocker **KS 238**

Gestell: • verchromt
• PVC-Gleiter

Sitzschale: Buchenschichtholz natur lackiert

Merkmale: - Sehr hoher Sitzkomfort
- Elegantes Design
- Stapelbarkeit empfohlen 4 St.

Maße:    
cm (ca.) 100,5 28 36 77

Gewicht:   
Polster Kg (ca.) 6 6,5 6,5

Barhocker **KS 416-1/ -2**

Gestell: - höhenverstellbar, verchromt
- Fußablage
- Ohne Reihenverbindung

KS 416-1: - Quadrat - Fuß

KS 416-2: - Teller-Fuß

Sitzschale: Buchenschichtholz natur lackiert

• Variabel



Stoff-
Kollektionen



Beiztöne



CPL Dekor

KS 23 N9



Stapelbar

Stapelstuhl **KS 23 N9**


- Gestell:
- Rundrohr verchromt 20 x 1,5 mm
 - Runder Stabelsteg
 - Innenstopfen natur schräg
 - Ohne Reihenverbindung

Sitzschale: Kunststoff genarbt

- Merkmale:
- Gestell mit Stapelsteg
 - Genarbte Oberfläche
 - Stapelbarkeit empfohlen 10 St.

Maße:					
cm (ca.)	80	50	51,5	45	53
Gewicht:					
Polster Kg (ca.)	4	4,5	5		

• Variabel



Stoff-
Kollektionen



5 Kunststofffarben

• optional



Reihenverbindung



Schreibtislar



Stuhlgleiter



Polster demontierbar

KS 250



• stapelbar



• Griffmulde



• 100% Polypropylen

• Transportwagen



STW 2022

• variabel



Farbe



Stoff-
Kollektionen

• optional



Reihenverbindung



Polster
demonierbar



Avocado



dunkelblau



weiss



schwarz



rot

Stapelstuhl **KS 250**

Gestell:

- Spinnen-Fuß, Rundrohr verchromt 18 x 2,0 mm, ohne Reihenverbindung
- einschl. PVC-Innenstopfen schwarz
- eingeschweißt

Sitzschale:

- 100% Polypropylen 6 mm stark
- rückschonend für langes Sitzen
- antibakteriell



Einsatzbereiche

- Saal
- Wartezimmer
- Konferenzraum
- Pausenraum
- Vereinsheim
- Kantine
- Bistro
- etc.

Produktmerkmal

- Moderne Ästhetik
- Gutes Handling
- Hygienisch
- Sehr bequem
- Stapelbarkeit empfohlen 6 St.

Maße:
cm (ca.)



80



54



52



45

Gewicht:



Polster Kg (ca.) 6

Kaiser-Sitzmöbel

Seit 1968

KS 260



- niedrig stapelbar



- Griffmulde



- 100% Polypropylen

• Details



• variabel



Farbe



Stoff-
Kollektionen

• optional



Reihenverbindung



Armlehne



Schreibtisch



Polster
demonierbar



Avocado

graubraun

weiss

schwarz

rot

Stapelstuhl **KS 260**

Gestell:

- 4-Fuß-Gestell, Rundrohr verchromt 19 x 1,5 mm, ohne Reihenverbindung
- einschl. PVC-Gleiter schwarz mit Muldenform für mehr Stabilität
- eingeschweißt

Sitzschale:

- 100% Polypropylen 6 mm stark
- rückschonend für langes Sitzen
- antibakteriell und wetterfest

Maße:
cm (ca.)



79



54



52



45

Gewicht:

Polster Kg (ca.) 6



Einsatzbereiche

- Saal
- Wartezimmer
- Konferenzraum
- Pausenraum
- Vereinsheim
- Kantine
- Bistro
- etc.

Produktmerkmal

- Moderne Ästhetik
- Gutes Handling
- Hygienisch
- Sehr bequem
- Stapelbarkeit empfohlen 15 St.

Kaiser-Sitzmöbel

Seit 1968

KS 340



• stapelbar



• Griffmulde



• 100% Polypropylen

• Transportwagen



STW 2022

• variabel



Farbe



Stoff-
Kollektionen

• optional



Reihenverbindung



Polster
demonierbar



Avocado

dunkelblau

weiss

schwarz

rot

Stapelstuhl **KS 340**

Gestell:

- Kufengestell, Vollrohr verchromt Ø11mm, ohne Reihenverbindung
- einschl. PVC-Gleiter schwarz
- eingeschweißt

Sitzschale:

- 100% Polypropylen 6 mm stark
- rückschonend für langes Sitzen
- antibakteriell



Einsatzbereiche

- Saal
- Wartezimmer
- Konferenzraum
- Pausenraum
- Vereinsheim
- Kantine
- Bistro
- etc.

Produktmerkmal

- Moderne Ästhetik
- Gutes Handling
- Hygienisch
- Sehr bequem
- Stapelbarkeit empfohlen 6 St.

Maße:
cm (ca.)



81



56



52



45

Gewicht:



Polster Kg (ca.) 6

Kaiser-Sitzmöbel

Seit 1968

Stuhlzubehör

Stuhltransportwagen STW 2001



Anthrazit RAL 7016
Trägerarme höhenverstellbar
Vollgummi-Räder 200mm ø

Maße: B 55cm L 55cm H 10cm

Stuhltransportwagen STW 2022



Schwarz RAL 9005 pulverbeschichtet
Vollgummi Lenkrollen 80mm ø

Maße: B 63cm L 100cm H 98cm

Stuhlwagen SW für 10 Stühle - SW2 für 20 Stühle



*SW2 ohne Abbildung

Stahlrahmen in Winkelprofil anthrazit
Stellboden weiß beschichtet
4 Lenkrollen

Maße: B 55cm L 55cm H 10cm (SW)

Maße: B 55cm L 110cm H 10cm (SW2)

Stuhlkarre STK



Schwarz nach RAL 9005
Griffstange 25x2mm
Vollgummi-Räder 160mm ø

Maße Blechwanne: B 56cm

Nummerierungen



Sitzplatz-
nummer



magnetisch



Sammelbox mit
Hartschaum-
Rollensatz



Kunststoffschild
einhängbar



Reihen
Nummerierung



Einsatz
Reihennummer

Beiztöne

Colorfarbtöne



feuerrot |
2400-3000



verkehrsgelb |
2400-1023



signalgrün |
2400-6032



signalblau |
2400-5005



ultramarinblau |
2400-5002



achatgrau |
2400-7038



stein |
2400-7030



malt |
2400-9005




Holzfarbtöne



P11 |
2400-8824



Ahorn natur |



Kirsche natur |
2400-3824




Eiche natur |
2400-8829

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Stoffkollektion SLP

Stoffkollektion ausschließlich für SLP


Advantage (Stoffgruppe 2)

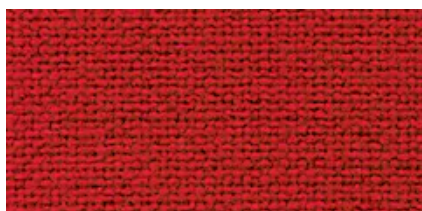

Red | AD014




Mineral | AD010

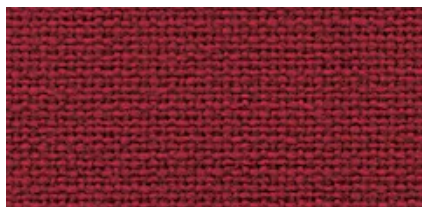


Wine | AD020




Granite | AD009

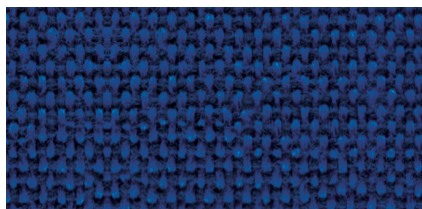


Hobbit | AD213

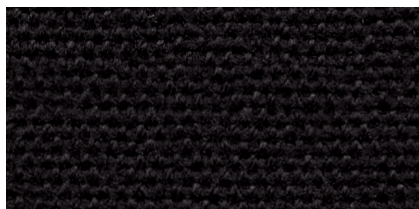

Black | AD055

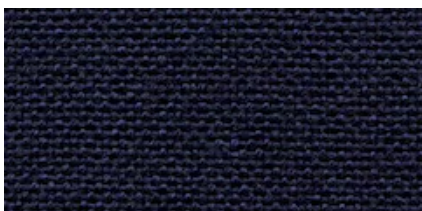

Nightshade | AD011

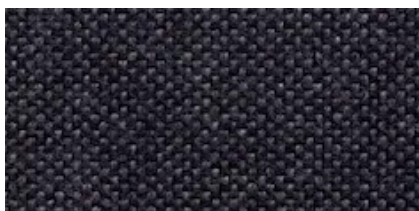

Graphite | AD066

(Gedruckte Farbmuster können nur einen Anhaltspunkt zum Original - Oberflächenfarbton geben und sind nicht verbindlich.)

Tischkollektion SLP

Klapptische



KT 620 N



KT 620 -15A



KT 420 N



KT 420 -15A



KT 490 N



KT 490 -15A



KT 690 N



KT 690 -15A



KT 440 N



KT 740 N

KT 620 N / -15A



• Kantenformen




Buche massiv Kante



15A - Kante




N - Kante




FN - Kante



15A - Kante



N - Kante



FN - Längsnut



Trapeztisch

Klapptisch **KT 620 N**

- Gestell:
- T-Fuß-Form rundrohr verchromt
 - Doppelsäule
 - Kufe 30 mm
 - 4+1 Polyamidstapelklötze B20
 - Klappbeschlag SV 2

- Kanten:
- Höhe 28 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 28 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 120 cm Länge - Tischhöhe ca. 75 cm
 - Viele Tischgrößen -

Klapptisch **KT 620 -15A**

(Nachfolger von 15DB)

- Gestell:
- T-Fuß-Form rundrohr verchromt
 - Doppelsäule
 - Kufe 30 mm
 - 4+1 mittig Polyamidstapelklötze B10
 - Klappbeschlag SV 2

- Kanten:
- Höhe 50 mm
 - massiv Buche Umleimer 7mm stark, natur lackiert
 - Aufdoppelung MDF ca. 23 mm stark
 - direktbeschichtete Span-Platte 19 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 120 cm Länge - Tischhöhe ca. 74 cm
 - Viele Tischgrößen -

- Produktmerkmale:
- 4 Polyamidklötze pro Tisch
 - stapelbar
 - Gestell mit Klemmbügel

• Variabel

• optional



Beiztöne



Tisch-
oberflächen



Unterzugsleiste

KT 690 N / -15A




• Kantenformen



15A - Kante




N - Kante



FN - Kante



15A - Kante



N - Kante



FN - Längsnut



Buche massiv Kante



Klapptisch **KT 690 N**

- Gestell:
- T-Fuß-Form Doppelsäule
 - Trägerrohr/Stützen (Stahl RAL 1015 elfenbein)
 - Kufe 35 mm
 - Ovalstollen 35 x 55 mm
 - 4+1 Polyamidstapelklötze B55
 - Klappbeschlag SV 2

- Kanten:
- Höhe 28 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 28 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 120 cm Länge - Tischhöhe ca. 75 cm
 - Viele Tischgrößen -

Klapptisch **KT 690 -15A**

(Nachfolger von 15DB)

- Gestell:
- T-Fuß-Form Doppelsäule
 - Trägerrohr/Stützen (Stahl RAL 1015 elfenbein)
 - Kufe 35 mm
 - Ovalstollen 35 x 55 mm
 - 4+1 Polyamidstapelklötze B55
 - Klappbeschlag SV 2

- Kanten:
- Höhe 50 mm
 - massiv Buche Umleimer 7mm stark, natur lackiert
 - Aufdoppelung MDF ca. 23 mm stark
 - direktbeschichtete Span-Platte 19 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 120 cm Länge - Tischhöhe ca. 74 cm
 - Viele Tischgrößen -

• Variabel



Beiztöne



Tisch-
oberflächen



Unterzugsleiste



PVC od. Filzgleiter

• optional

KT 420 N / -15A



Verstellgleiter



Buche massiv Kante


• Kantenformen



15A - Kante




N - Kante




FN - Kante




15A - Kante



N - Kante



FN - Längsnut

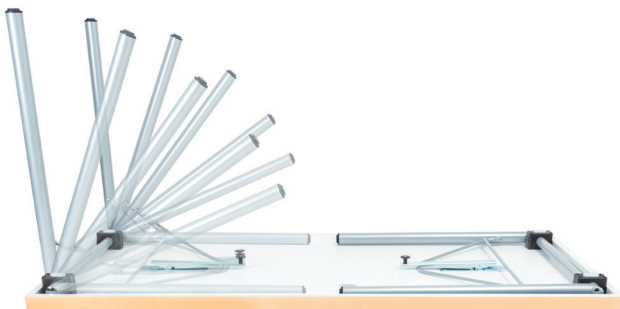

Klapptisch **KT 420 N**

- Gestell:
- 4-Fuß-Form rundrohr verchromt
 - 35 mm Ø
 - höhenverstellbare Gleiter
 - 4 Polyamidstapelklötze B20
 - Klappbeschlag SV 2

- Kanten:
- Höhe 28 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 28 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 80 cm Länge - Tischhöhe ca. 75 cm
 - Viele Tischgrößen -

Klapptisch **KT 420 -15A**

(Nachfolger von 15DB)

- Gestell:
- 4-Fuß-Form rundrohr verchromt
 - 35 mm Ø
 - höhenverstellbare Gleiter
 - 4+1 Polyamidstapelklötze B10
 - Klappbeschlag SV 2
 - Querverstrebung verchromt 10 mm Ø ab 80 cm Breite

- Kanten:
- Höhe 50 mm
 - massiv Buche Umleimer 7mm stark, natur lackiert
 - Aufdoppelung MDF ca. 23 mm stark
 - direktbeschichtete Span-Platte 19 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 100 cm Länge - Tischhöhe ca. 74 cm
 - Viele Tischgrößen -

- Produktmerkmale:
- Hohe Stabilität
 - stapelbar

• Variabel


• optional



Beiztöne



Tisch-
oberflächen



Unterzugsleiste

KT 490 N / -15A




• Kantenformen



15A - Kante




N - Kante



FN - Kante



15A - Kante



N - Kante



FN - Längsnut



Buche massiv Kante



Klapptisch **KT 490 N**

- Gestell:
- 4-Fuß-Form
 - Metallstutzen RAL 9006 alufarbig
 - Rundstollen 48 mm Ø
 - Buche massiv natur lackiert
 - 4+1 Polyamidstapelklötze B10
 - Klappbeschlag SV 2
 - PVC Gleiter

- Kanten:
- Höhe 28 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 28 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 150 cm Länge - Tischhöhe ca. 76 cm
 - Viele Tischgrößen -

Klapptisch **KT 490 -15A**

(Nachfolger von 15DB)

- Gestell:
- 4-Fuß-Form
 - Metallstutzen RAL 9006 alufarbig
 - Rundstollen 48 mm Ø
 - Buche massiv natur lackiert
 - 4+1 Polyamidstapelklötze B10
 - Klappbeschlag SV 2
 - PVC Gleiter

- Kanten:
- Höhe 50 mm
 - massiv Buche Umleimer 7mm stark, natur lackiert
 - Aufdoppelung MDF ca. 23 mm stark
 - direktbeschichtete Span-Platte 19 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 150 cm Länge - Tischhöhe ca. 74 cm
 - Viele Tischgrößen -

• Variabel

• optional



Beiztöne



Tisch-
oberflächen



Unterzugsleiste



PVC od. Filzgleiter

KT 440 N



• Funktion




- klappbares Gestell
- 6 Polyamidstapelklötze
- Klappbeschlag SV 2

• Kantenformen • Detail



N - Kante



N - Kante



Stapelklötze



Verstellgleiter

Klapptisch **KT 440 N**

- Gestell:
- 4-Fuß-Form rundrohr pulverbesch. RAL 9006 alu
 - Füße 35 mm Ø
 - höhenverstellbare Gleiter
 - 6 Polyamidstapelklötze B10
 - Klappbeschlag SV 2
 - Querverbindung 10 mm Ø
 - Gestell versetzt montiert

- Kanten:
- Höhe 28 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 28 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab Ø -120 cm Tischhöhe ca. 75 cm
 - Viele Tischgrößen -

Merkmale:

- Gestell 4-Fuß-Form
- Höhenverstellbare Gleiter

• Variabel

• optional



Beiztöne



Gestell verchromt



Tisch-
oberflächen

Information:

- ab Ø 120 cm für 4 Personen
- ab Ø 140 cm für 6 Personen
- ab Ø 160 cm für 8 Personen
- ab Ø 180 cm für 10 Personen

KT 740 N / -15A

Klapptisch **KT 740 N**



- Gestell:
- T-Fuß-Ovalform schwarz od. aluweiß
 - 4 Rollen (feststellbar)
 - Traverse u. Beschlüge Strukturlack schwarz
 - abklappbar

- Kanten:
- Höhe 28 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 28 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 120 cm Länge - Tischhöhe ca. 75 cm
 - Viele Tischgrößen -

- Merkmale:
- Gestell T-Fuß-Form
 - Tischplatte seitlich klappbar

Klapptisch **KT 740 - 15A** (Nachfolger von 15DB)



• Kantenformen




Buche massiv Kante



15A - Kante




N - Kante




FN - Kante



15A - Kante



N - Kante



FN - Längsnut

• Detail



Reihbar



Gestell mit Rollen

- Gestell:
- T-Fuß-Ovalform schwarz od. aluweiß
 - 4 Rollen (feststellbar)
 - Traverse u. Beschlüge Strukturlack schwarz
 - abklappbar

- Kanten:
- Höhe 50 mm
 - massiv Buche Umleimer 7mm stark, natur lackiert
 - Aufdoppelung MDF ca. 23 mm stark
 - direktbeschichtete Span-Platte 19 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 120 cm Länge - Tischhöhe ca. 74 cm
 - Viele Tischgrößen -

- Produktmerkmale:
- Gestell T-Fuß-Form
 - Tischplatte seitlich klappbar

• Variabel • optional



Tisch-
oberflächen



Tischverbinder



Gestell verchromt

Tischkollektion SLP

Starre Tische



TS 4200 N



TS 4200 -15A



TS 3000/3010 N



TS 3100/3110 N



TS 3200/3210 N



TS 3500/3510 N



KT 650E N

TS 4200 N / -15A

Tisch **TS 4200 N**



- Gestell:
- 4-Fuß-Form
 - Rundrohr 30 mm
 - Zargenrahmen 40 x 15 mm
 - Pulverbeschichtung RAL 9006 alu
 - Verstellgleiter

- Kanten:
- Höhe 20 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 20 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 70 cm Länge Tischhöhe ca. 74 cm
 - Viele Tischgrößen -



Tisch **TS 4200 - 15A** (Nachfolger von 15DB)

- Gestell:
- 4-Fuß-Form
 - Rundrohr 30 mm
 - Zargenrahmen 40 x 15 mm
 - Pulverbeschichtung RAL 9006 alu
 - Verstellgleiter

- Kanten:
- Höhe 50 mm
 - massiv Buche Umleimer 7mm stark, natur lackiert
 - Aufdoppelung MDF ca. 23 mm stark
 - direktbeschichtete Span-Platte 19 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- ab 70 cm Länge Tischhöhe ca. 74 cm
 - Viele Tischgrößen -

- Produktmerkmale:
- Zargenrahmen zur Stabilisierung
 - Höhenverstellbare Gleiter


• Kantenformen



15A - Kante




N - Kante



FN - Kante



15A - Kante



N - Kante



FN - Längsnut

• Detail



Verstellgleiter



Zargenrahmen verchromt



• Variabel



Beiztöne



Tisch-
oberflächen

• optional



Trapeztisch



Gestell verchromt

TS 3000/3010 N

Bistro - Tisch **TS 3000 N**



- Gestell:
- Rundrohr 70 Ø Ausleger
 - Profilrohr 330 mm verchromt
 - Verstellgleiter

- Kanten:
- Höhe 28 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 28 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- rund ab Ø 60 bis Ø 80 cm
 - eckig ab 60 bis 80 cm
 - Tischhöhe ca. 73 cm

Steh - Tisch **TS 3010 N**

- Gestell:
- Rundrohr 70 mm Ø Ausleger
 - Profilrohr 330 mm verchromt
 - Verstellgleiter

- Kanten:
- Höhe 28 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 28 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- rund ab Ø 60 bis Ø 80 cm
 - eckig ab 60 bis 80 cm
 - Tischhöhe ca. 105 cm

Produktmerkmale:

- Ausleger Profilrohr
- Höhenverstellbare Gleiter

• Kantenformen • Detail



N - Kante
eckig



N - Kante
rund



Kreuzfuß



Verstellgleiter

• Variabel • optional



Beiztöne




Tisch-
oberflächen



Gestell verchromt


TS 3100/3110 N

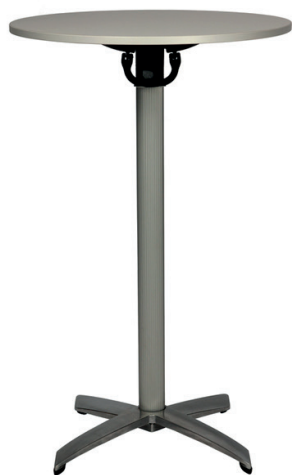

• Kantenformen



N - eckig




Höhe 19 mm



N - rund



Höhe 28 mm

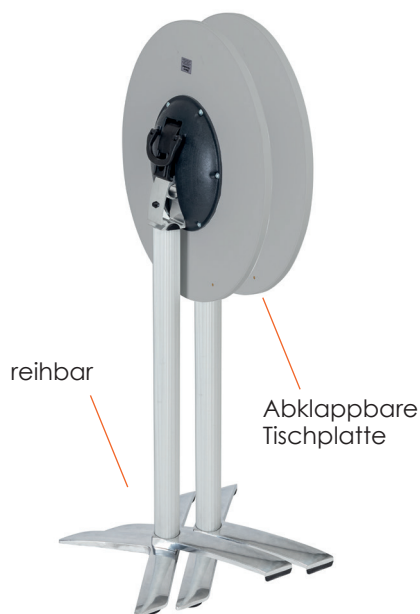

reihbar

Abklappbare
Tischplatte

Verstellgleiter

Bistro - Tisch **TS 3100 N**

- Gestell:
- Ausleger Alu poliert m. Verstellgleiter
 - Säulenfuß Aluminium silber
 - Tragegriff

- Kanten:
- Höhe 19 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 19 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- rund ab Ø 60 bis Ø 80 cm
 - eckig ab 60 bis 80 cm
 - Tischhöhe ca. 74 cm

Steh - Tisch **TS 3110 N**

- Gestell:
- Ausleger Alu poliert m. Verstellgleiter
 - Säulenfuß Aluminium
 - Tragegriff

- Kanten:
- Höhe 19 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 19 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- rund ab Ø 60 bis Ø 80 cm
 - eckig ab 60 bis 80 cm
 - Tischhöhe ca. 112 cm

Produktmerkmale:

- Standfestigkeit
- Platte abklappbar
- Gestell reihbar

• Variabel



Tisch-
oberflächen

Seit 1968

TS 3500/3510 N



• Kantenformen • Detail



N - Kante
eckig



N - Kante
rund



Tellerfuß
mit Gleiter



Gewichtsplatte

Bistro - Tisch **TS 3500 N**

- Gestell:
- Rundrohr Säulengestell 70 mm
 - Tellerfuß 550 mm aluweiß RAL 9006
 - Gewichtsplatte

- Kanten:
- Höhe 28 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 28 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- rund ab Ø 60 bis Ø 80 cm
 - eckig ab 60 bis 80 cm
 - Tischhöhe ca. 73 cm

Steh - Tisch **TS 3510 N**

- Gestell:
- Rundrohr Säulengestell 70 mm
 - Tellerfuß 550 mm aluweiß RAL 9006
 - Gewichtsplatte

- Kanten:
- Höhe 28 mm
 - ABS Umleimer 2 mm stark
 - Farbe passend zum Dekor
 - direktbeschichtete Spanplatte 28 mm stark
 - Farbe nach Hauskollektion
 - Unterseite Gegenzug

- Größe:
- rund ab Ø 60 bis Ø 80 cm
 - eckig ab 60 bis 80 cm
 - Tischhöhe ca. 105 cm

Produktmerkmale:

- Tellerfuß aluweiß RAL 9006
- Gewichtsplatte inklusive
- PVC Gleiter

• Variabel



Beiztöne



Tisch-
oberflächen



Verstellgleiter

• optional



Details:



Plattenträger



Runder Fuß



Quadratischer Fuß

variabel



ABS Kanten



Tischoberflächen

KT 650E N

Gestell: Rechtecksäule 90 x 60cm

Zweistufig

Steh - Sitz elektrisch verstellbar

Höhe: Min. 620mm Max. 1260mm

Breite: Min. 1380mm Max. 1980mm

Handtaster: Mit digitaler Höhenanzeige

Kantenformen:

N Höhe 28 mm,

ABS Umleimer 2 mm,

Farbe passend zum Dekor

Direkt beschichtete Spanplatte 28mm

Farbe nach Hauskollektion

Unterseite Gegenzug


Tragkraft:

Dynamisch 80 kg / Statisch 140 kg

Gestellfarben:



silber



weiß



schwarz



anthrazit

Ausstattung:

Beine, Kufen und Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl

Merkmale:

Elektrische Höhenverstellbarkeit,
Höhen Speicherung (3 Höhenstufen)

optional



Schublade aus Stahl. Weiss oder schwarz



Memory 3-fach mit USB Anschluss

Quadratsäule 69x69cm, mit Easy Click System

Indoor & Outdoor

Cassecroute




Holz (geölt oder nicht)

Der Cassecroute Tisch ist mittlerweile ein Klassiker geworden. Schlicht, stabil, praktisch und elegant! Jeder Mensch, der eine Sympathie für Sitzbänke hat, wird von diesem Tisch nur schwer wieder aufstehen. Kein Balken, über den Sie steigen müssen, einfach hinsetzen und das Fest kann beginnen. Sie können sich mit Ihrem Rücken an der Tischplatte anlehnen. Vertrauen Sie sich drauf - der Tisch kippt nicht um. Dies ist ein bärenstarkes und solides Möbelstück. An beiden Schmalseiten ist z.B. auch Platz für einen Rollstuhl.

Das Gestell ist aus elektrolytischen galvanisiertem Stahl mit PE-Pulverbeschichtung (Farbe nach Auswahl). Die Sitz- und Tisch-Balken sind aus hochwertigem Iroko Holz oder **aus recyceltem** Aluminium (Farbe nach Auswahl) oder aus Beton - **100% Ökoeffektivität**.

Die Lebensdauer der Cassecroute Sitzbänke erstreckt sich über 2-3 Generationen und sie ist danach zu 100% wiederverwertbar.

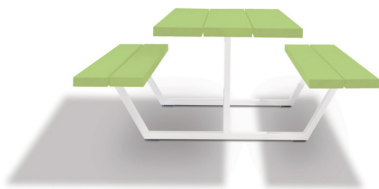

Alu nach RAL Farbe



Beton



Länge ca.

180 cm (8 bis 10 Personen): Alu, Holz, Beton
240 cm (10 bis 12 Personen): Alu, Holz, Beton
300 cm (12 bis 14 Personen): Alu, Holz, Beton
360 cm (14 bis 16 Personen): Alu, Holz
420 cm (16 bis 18 Personen): Alu, Holz
480 cm (18 bis 20 Personen): Alu
540 cm (20 bis 22 Personen): Alu
600 cm (22 bis 24 Personen): Alu
bis 14m (auf Anfrage): Alu

Sitzhöhe: ca. 45 cm

Tischhöhe: ca. 75 cm

Tischtiefe (Platte): ca. 85 cm

Tischtiefe mit Bänke: ca. 175 - 178 cm

Rednerpulte

Rednerpult RP

- Buche multiplex natur lackiert
- Breite klassische und robuste Konstruktion
- Schrägablage

Maße

- **Höhe:** 120 cm
- **Breite:** 60 cm
- **Tiefe:** 48 cm

Mehrpreis

- Beleuchtung
- gebeizt (Hauskollektion)
- Lenkrollen



Rednerpult Beta

- Aus Stahl mit geschlossener Vorderseite
- Zusätzlicher Boden
- Erhältlich in hellgrau mit gleichfarbigem Gestell
- Erhältlich mit schwarzem Gestell und Buche Dekor

Maße

- Breite:** 59 cm
- Höhe:** 118 cm
- Tiefe:** 43 cm



Tischzubehör

Tischtransportwagen TTW Horizontal



Anthrazit RAL 7016
Stabile Holzkonstruktion
Einseitiger Schiebebügel
Vollgummi-Räder 200mm ø
Max. 10 Tische pro Wagen (400 Kg)

Optional: 4 Abweisrollen, 2 Festrollen,
Lenkrollen Polyamid weiß (200mm ø)

Tischtransportwagen TTW vertikal



Anthrazit RAL 7016
Vollgummi Lenkrollen 160mm ø
3 Bereiche durch 2 Quertraversen
Tragkraft ca. 400 Kg
Vertikaltransport der Tische

Maße: H 123 cm B 83 cm L 118 cm

Tischtransportwagen TTW vertikal rund



Anthrazit RAL 7016
Max. 6 Tische pro Wagen
4 Lenkrollen 160mm ø
inkl. Schiebebügel

Maße: H 120cm B 80cm L 110cm

Tischtransportwagen TTWST



Anthrazit RAL 7016
Max. 10 Tische pro Wagen
4 Lenkrollen 160mm ø
Einseitiger Schiebebügel

Maße: H 65cm L 195cm

Optional



Dreh-
verbinding



Einhänge-
vorrichtung



Klappverschluss
SV 2K




Klappverschluss
SV 3K


Tischoberflächen SLP

Tischoberflächen ausschließlich für SLP


Uni

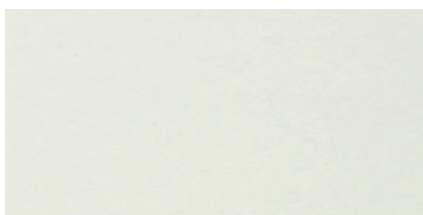

Weiße | W911

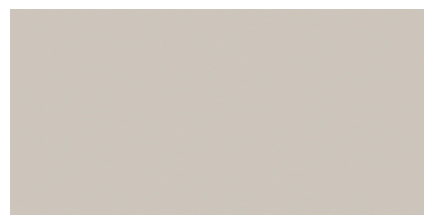

Hellgrau | U708

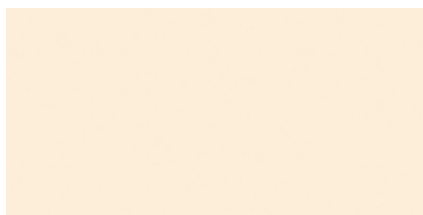

Beige | U104



Kosmosgrau | U899


Holzdekor



Ahorn Dekor | H1887



Buche Dekor | H1582

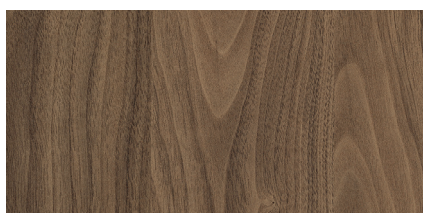

Carini Nussbaum | H3710

Gedruckte Farbmuster
können nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

ABS Kanten

Breite: 30 mm



Ahorn




Buche




Multiplex



Reinweiss




Weiss



Weissgrau




Lichtgrau




Staubgrau



Basaltgrau



Anthrazit



Schwarz

Breite: 50 mm und 70 mm




Buche




Lichtgrau



Reinweiss



Schwarz



ABS Kante
Beispiel



Kontakt



Kaiser Sitzmöbel GmbH & Co. KG

Bosslerstraße 25
73240 Wendlingen am Neckar

E-Mail

info@kaiser-sitzmoebel.de

Telefon

07024 - 86875 0

Fax

07024 - 86875 690

Öffnungszeiten

Mo - Fr 8:00 - 17:00
Samstag gerne auf Anfrage

www.kaiser-sitzmoebel.de